

Anadcond






Sistema di illuminazione a 48V Anaconda è un innovativo sistema di illuminazione a LED, caratterizzato da un tubo in silicone che emette luce a 360 gradi e può raggiungere lunghezze fino a 20 metri. Grazie alla sua flessibilità, il tubo può essere utilizzato sia con una copertura in metacrilato trasparente, che lo rende rigido, sia senza, per un'illuminazione più dinamica e adattabile. Il sistema è arricchito da supporti colorati, permettendo di configurarlo come plafone, sospensione o applicato a parete, offrendo così molteplici soluzioni di installazione.

Anaconda rappresenta un'evoluzione dei vecchi modelli di illuminazione fluorescente tubolare, combinando estetica, versatilità e efficienza energetica. Le clip di aggancio trasparenti aggiungono un ulteriore elemento di design, rendendo il prodotto ancora più accattivante. La sua versatilità lo rende adatto a vari ambienti, dai contesti domestici a quelli commerciali come negozi, uffici, e hall di alberghi, offrendo soluzioni di illuminazione creative e funzionali per ogni tipo di spazio.

Anaconda is an innovative LED lighting system, featuring a silicone tube that emits light in a 360-degree angle and can extend up to 20 meters. Due to its flexibility, the tube can be used with a transparent acrylic cover, making it rigid, or without, for a more dynamic and adaptable lighting effect. The system is enhanced by colorful supports, allowing it to be configured as a ceiling light, wall-mounted, or suspended, offering multiple installation options.

Anaconda is an evolution of traditional fluorescent tube lighting, combining aesthetics, versatility, and energy efficiency. Transparent mounting clips add an additional design element, making the product even more appealing. Its versatility makes it suitable for various environments, from domestic spaces to commercial settings like stores, offices, and hotel lobbies, providing creative and functional lighting solutions for any space.

A n a c o n d a

**5565****500 cm**
LED 48V 62,5W 5000lm 3000K**.01/500/WW** **3,40****1000 cm**
LED 48V 125W 10000lm 3000K**.01/1000/WW** **6,70****5565/500** 500 cm
5565/1000 1000 cm


Anaconda è alimentata a 48V per tutta la sua lunghezza (500 cm - 1000 cm) partendo da un'unica uscita cavi. Completo di 2 elementi per inserimento negli elementi di partenza.
Anaconda is powered by 48V for its entire length (500 cm - 1000 cm) starting from a single cable outlet. Complete with 2 elements for insertion into the starting elements.

Elementi di partenza - Starting element

7530 + 5565



7530 + 5565 + 7540/...

**7530**Elemento di partenza a L
L-shaped starting element


0,20 Kg

.01 Bianco - White**.02** Nero - Black**.08** Giallo - Yellow**.09** Arancione - Orange**.10** Azzurro - Light blue

7531 + 5565



7531 + 5565 + 7540/...

**7531**Elemento di partenza
Starting element


0,16 Kg

.01 Bianco - White**.02** Nero - Black**.08** Giallo - Yellow**.09** Arancione - Orange**.10** Azzurro - Light blue

7532 + 5565




7532 + 5565 + 7540/...

**7532**Elemento di partenza a T
T-shaped starting element



0,20 Kg

.01 Bianco - White**.02** Nero - Black**.08** Giallo - Yellow**.09** Arancione - Orange**.10** Azzurro - Light blue

7533 + 5565 (NO for 7540/...)

**7533**Elemento per decentramento
Displacement component

0,12 Kg


.01 Bianco - White**.02** Nero - Black**.08** Giallo - Yellow**.09** Arancione - Orange**.10** Azzurro - Light blue**Accessori - Accessories****7540**Tubo estruso in metacrilato trasparente
Transparent methacrylate extruded tube

Lunghezza L - Length L

.00/100 100 cm**.00/200** 200 cm**.00/300** 300 cm

Congiunzioni - *Conjunctions*


7500 + 5565 + 7540/...

**7500**Raccordo a 90°
90° bend

0,21 Kg

.01 Bianco - *White***.02** Nero - *Black***.08** Giallo - *Yellow***.09** Arancione - *Orange***.10** Azzurro - *Light blue*


7504 + 5565 + 7540/...

**7504**Raccordo a 45°
45° bend


0,21 Kg

.01 Bianco - *White***.02** Nero - *Black***.08** Giallo - *Yellow***.09** Arancione - *Orange***.10** Azzurro - *Light blue*


7508 + 5565 + 7540/...

**7508**Raccordo lineare
Linear tube

0,20 Kg

.01/10 Bianco - *White***.02/10** Nero - *Black***.08/10** Giallo - *Yellow***.09/10** Arancione - *Orange***.10/10** Azzurro - *Light blue*Accessori - *Accessories***7536**Tappo
End cap

0,025 Kg

.01 Bianco - *White***.02** Nero - *Black***.08** Giallo - *Yellow***.09** Arancione - *Orange***.10** Azzurro - *Light blue***7537**Tappo con uscita cavo
Cap with cable exit

0,030 Kg

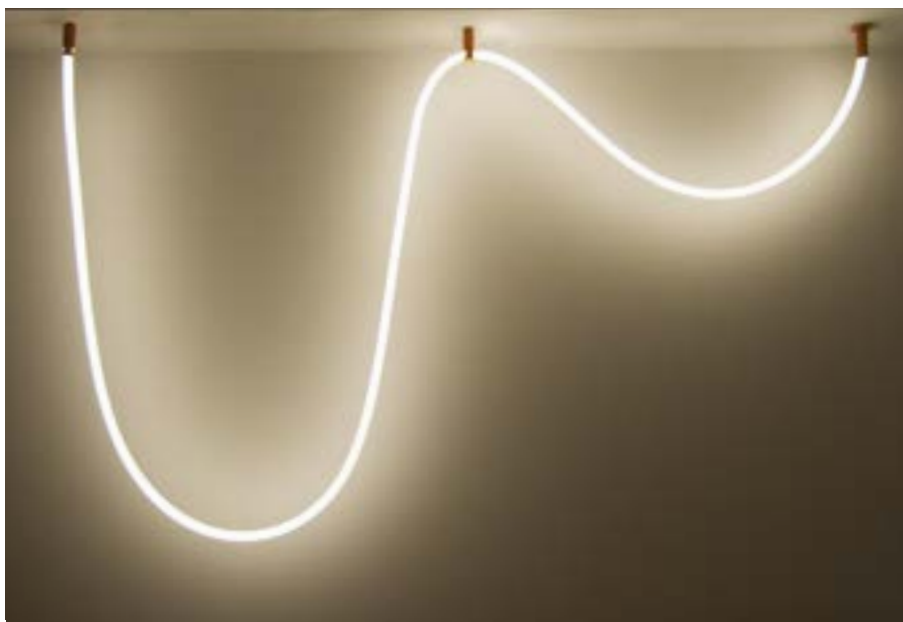
.01 Bianco - *White***.02** Nero - *Black***.08** Giallo - *Yellow***.09** Arancione - *Orange***.10** Azzurro - *Light blue*Codici finiture - *Finishes codes***.01****.02****.08****.09****.10**





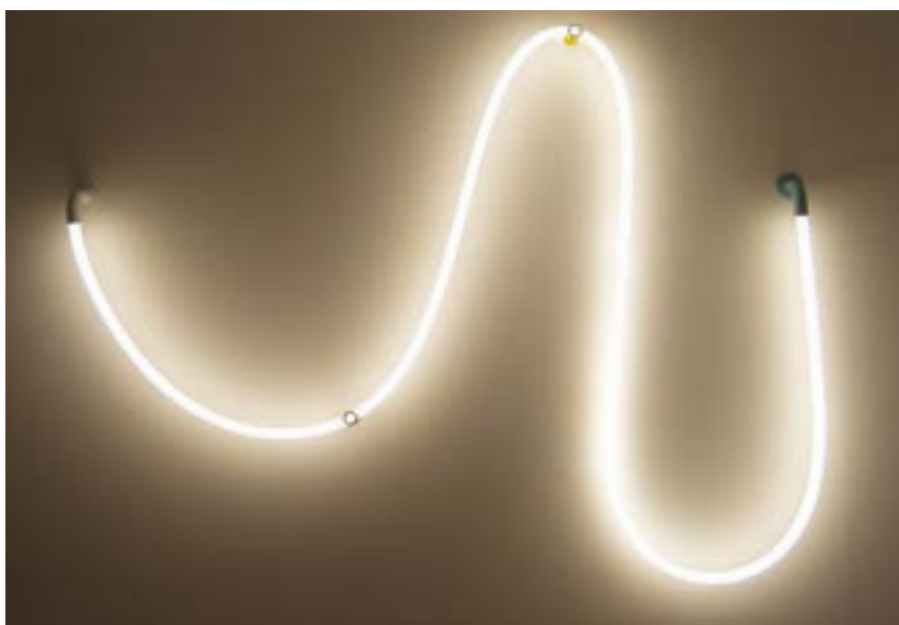


Esempio di installazione a soffitto e sospensione con Anaconda 5565.01
Example of ceiling and suspension installation with Anaconda 5565.01



Esempio di installazione a plafone con Anaconda 5565.01 + 7531.09 + 2 x 7533.09

Example of ceiling installation with Anaconda 5565.01 + 7531.09 + 2 x 7533.09



Esempio di installazione a parete con Anaconda 5565.01 + 7530.01 + 7533.08 + 7533.09 + 7530.10

Example of wall installation with Anaconda 5565.01 + 7530.01 + 7533.08 + 7533.09 + 7530.10



Accessori di fissaggio - Fixing accessories



7534 + 5565



7534 + 5565+ 7540/...

**7534****Kit di sospensione**

1 Cavo acciaio 2 mt
1 Decentratore fissaggio cavo
1 Clip reggi lampada

Suspension kit

1 Steel cable 2 mt
1 Element for cable fixing
1 Suspension clip

.00 Trasparente - Clear

0,020 Kg



7535 + 5565



7535 + 5565+ 7540/...

**7535**

Clip di fissaggio soffitto/parete
Ceiling/wall fixing clip

.00 Trasparente - Clear

0,005 Kg



7538 + 5565 + 0965....



7538 + 5565+ 7540/... + 0965...

**7538**

Clip di fissaggio sistema cavo
Cable system fixing clip


.00 Trasparente - Clear

0,006 Kg

Rosone con driver per installazione a sospensione - Ceiling rose with driver for suspended installation

0992/150

Rosone ON-OFF
Ceiling rose ON-OFF
IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 150W

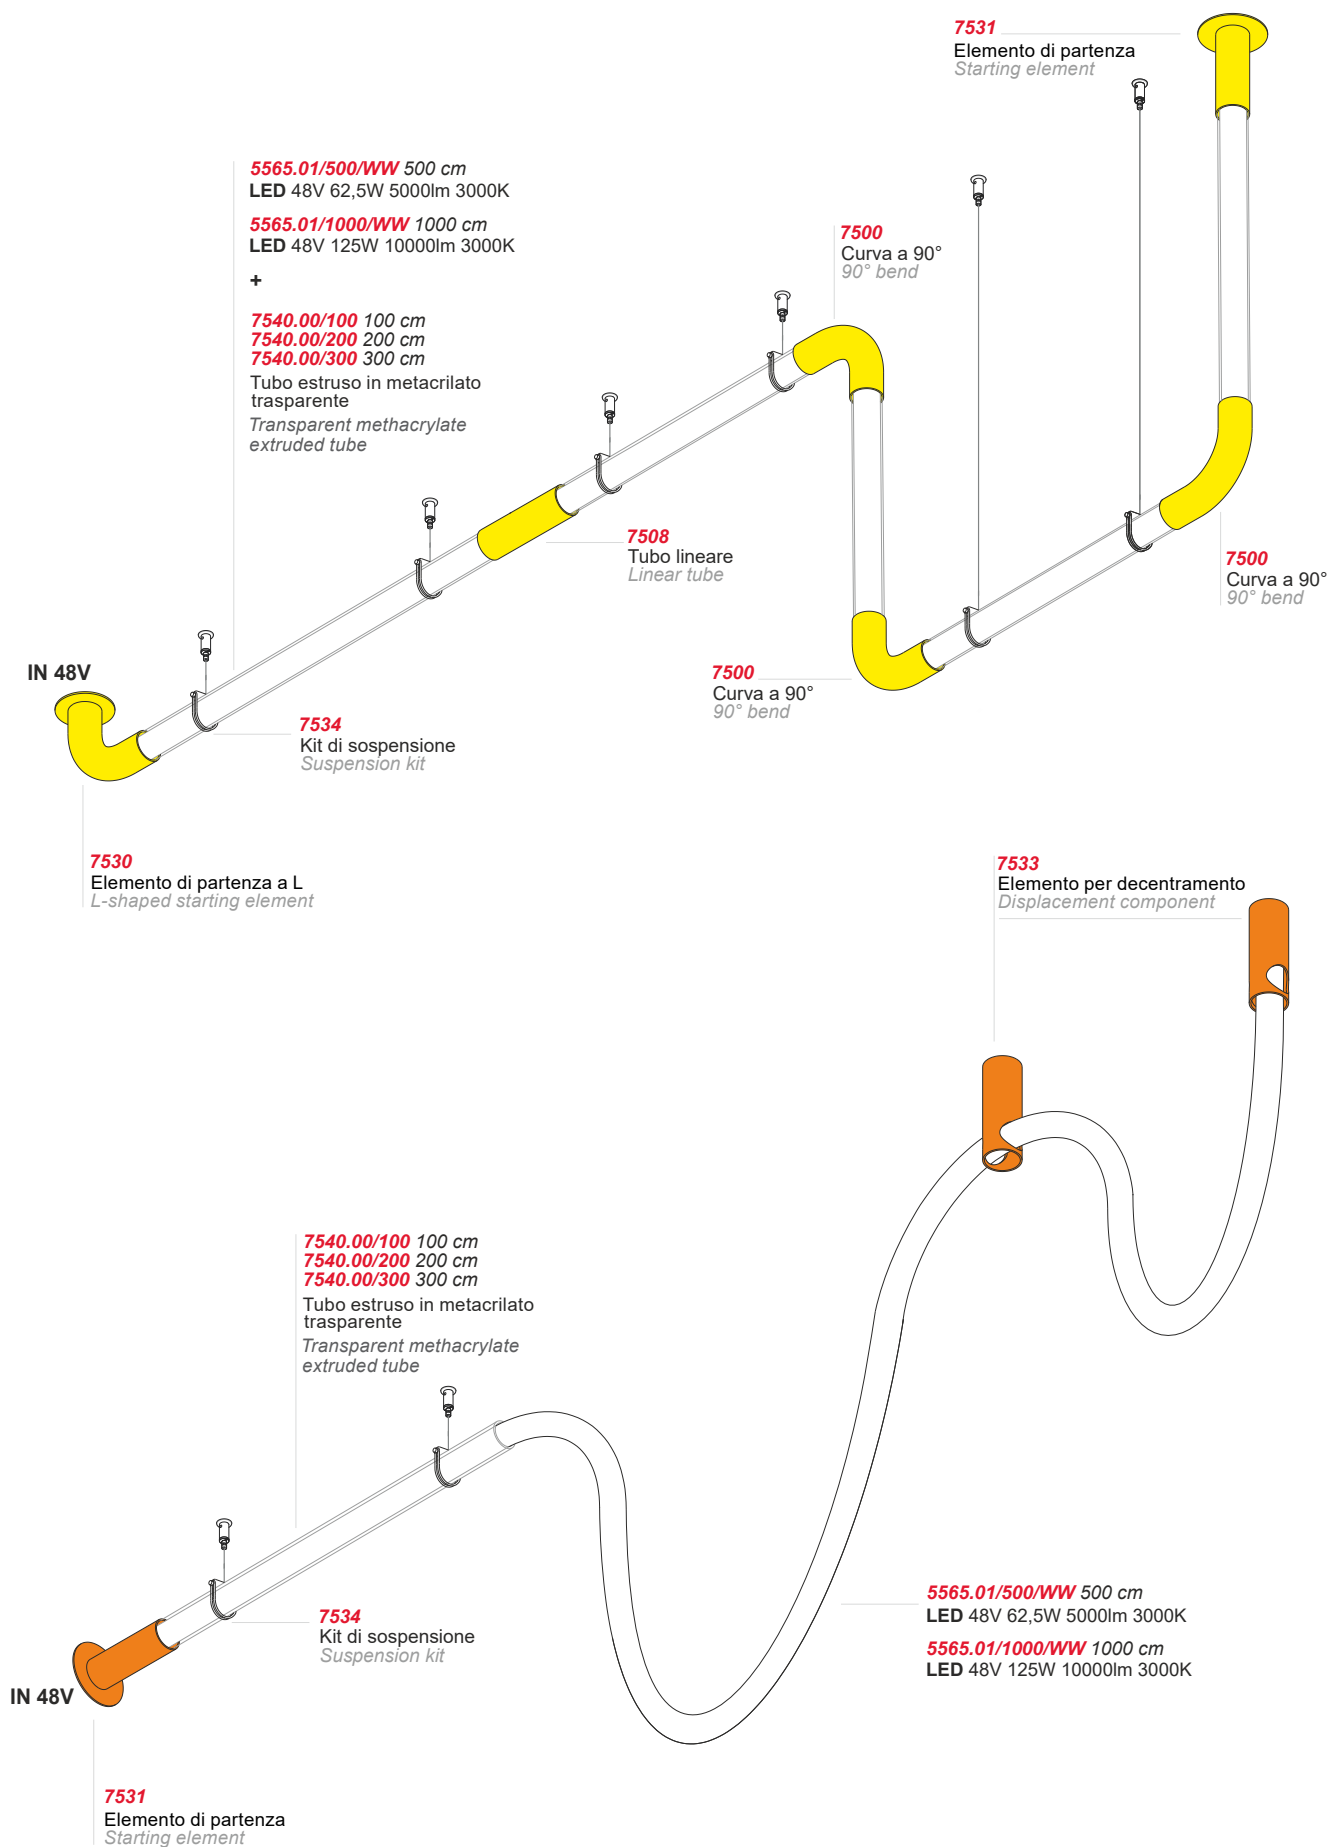
**.01** Bianco - White**.02** Nero - Black

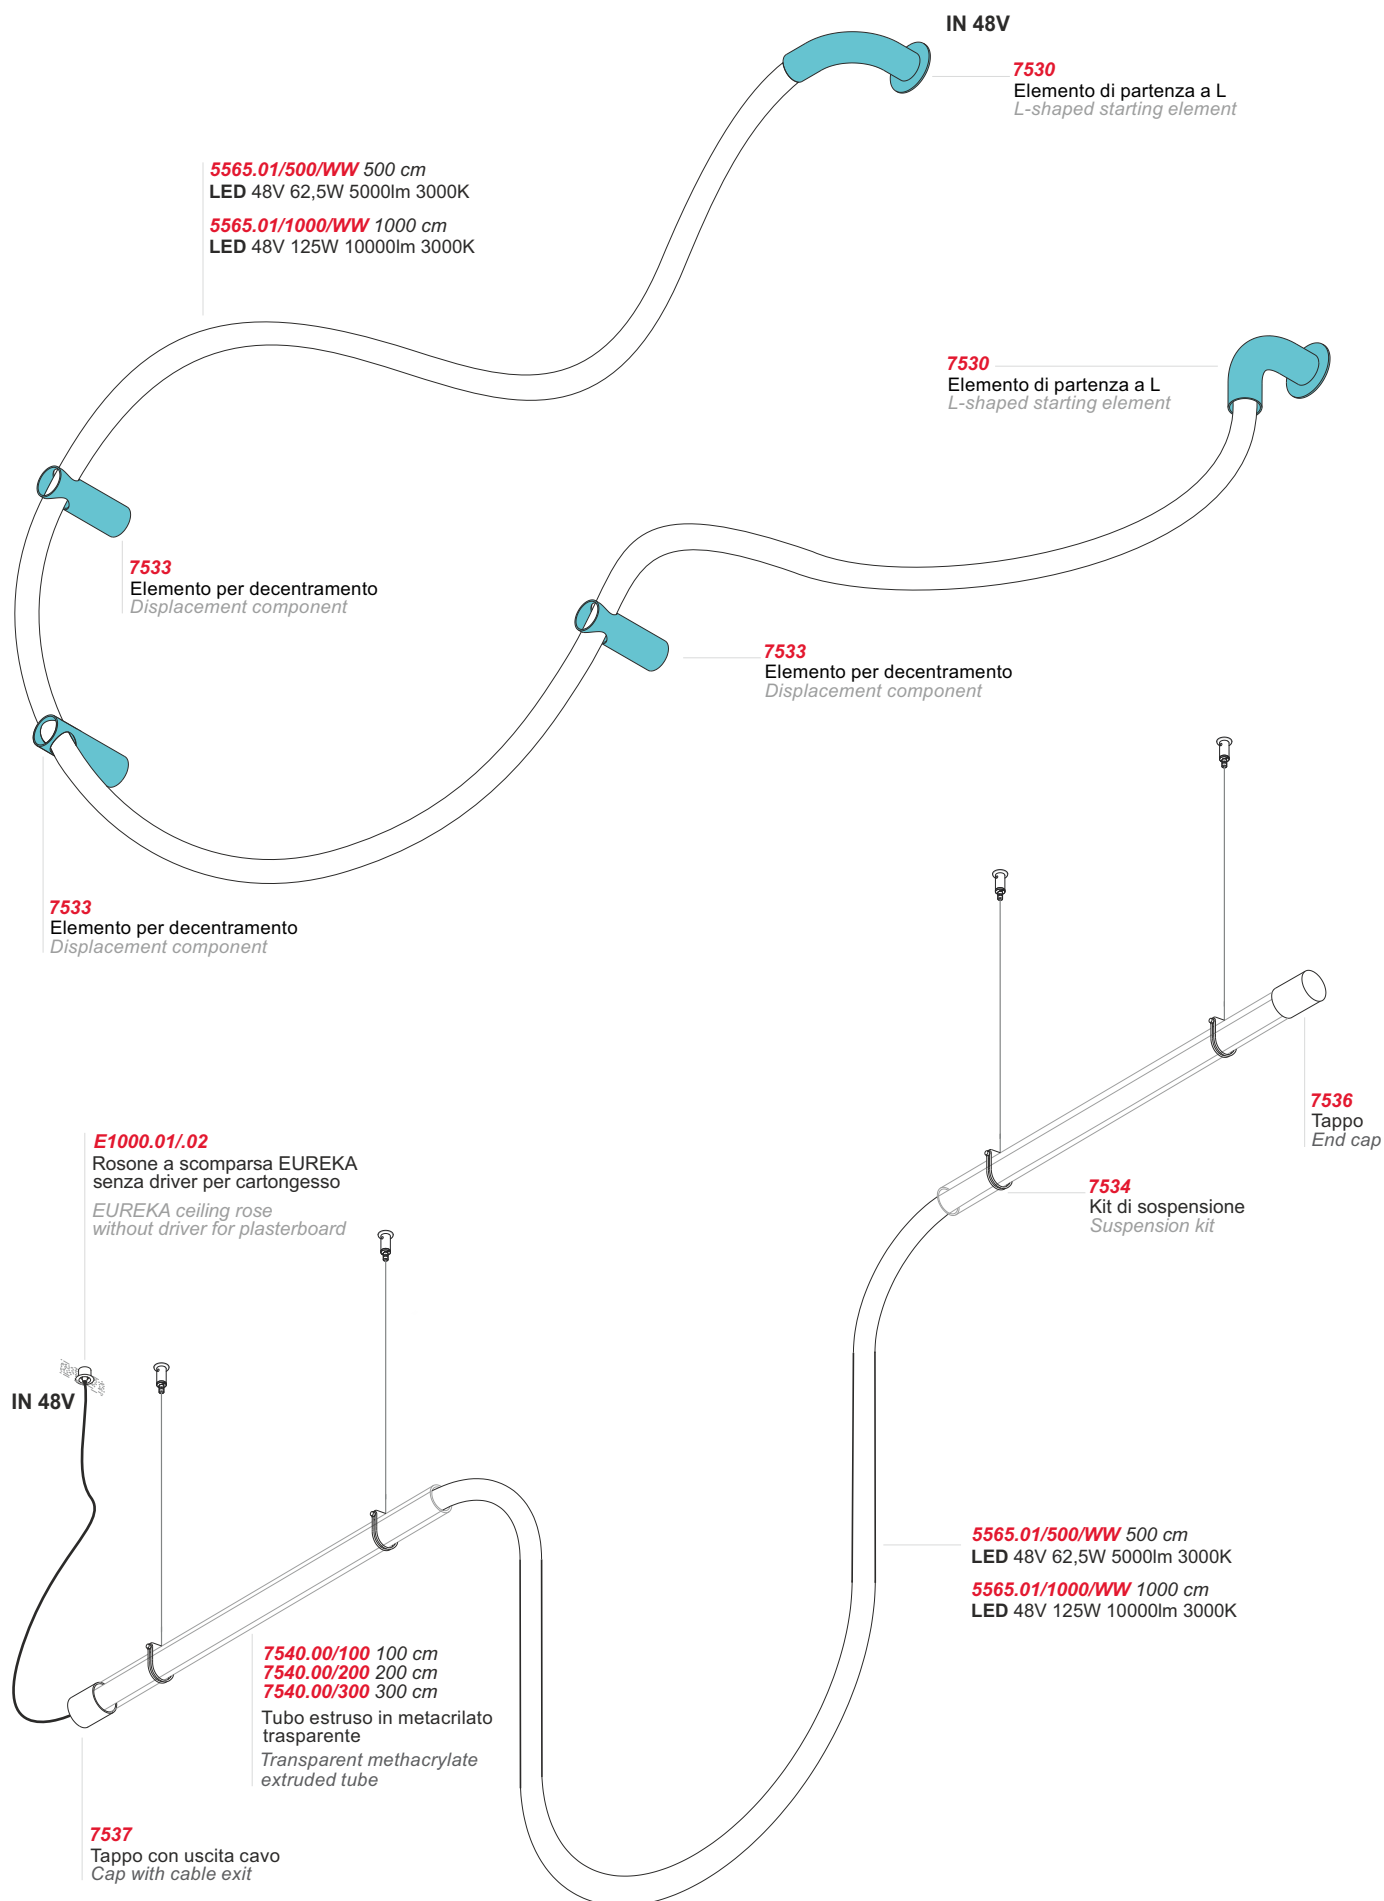
Drivers ON-OFF

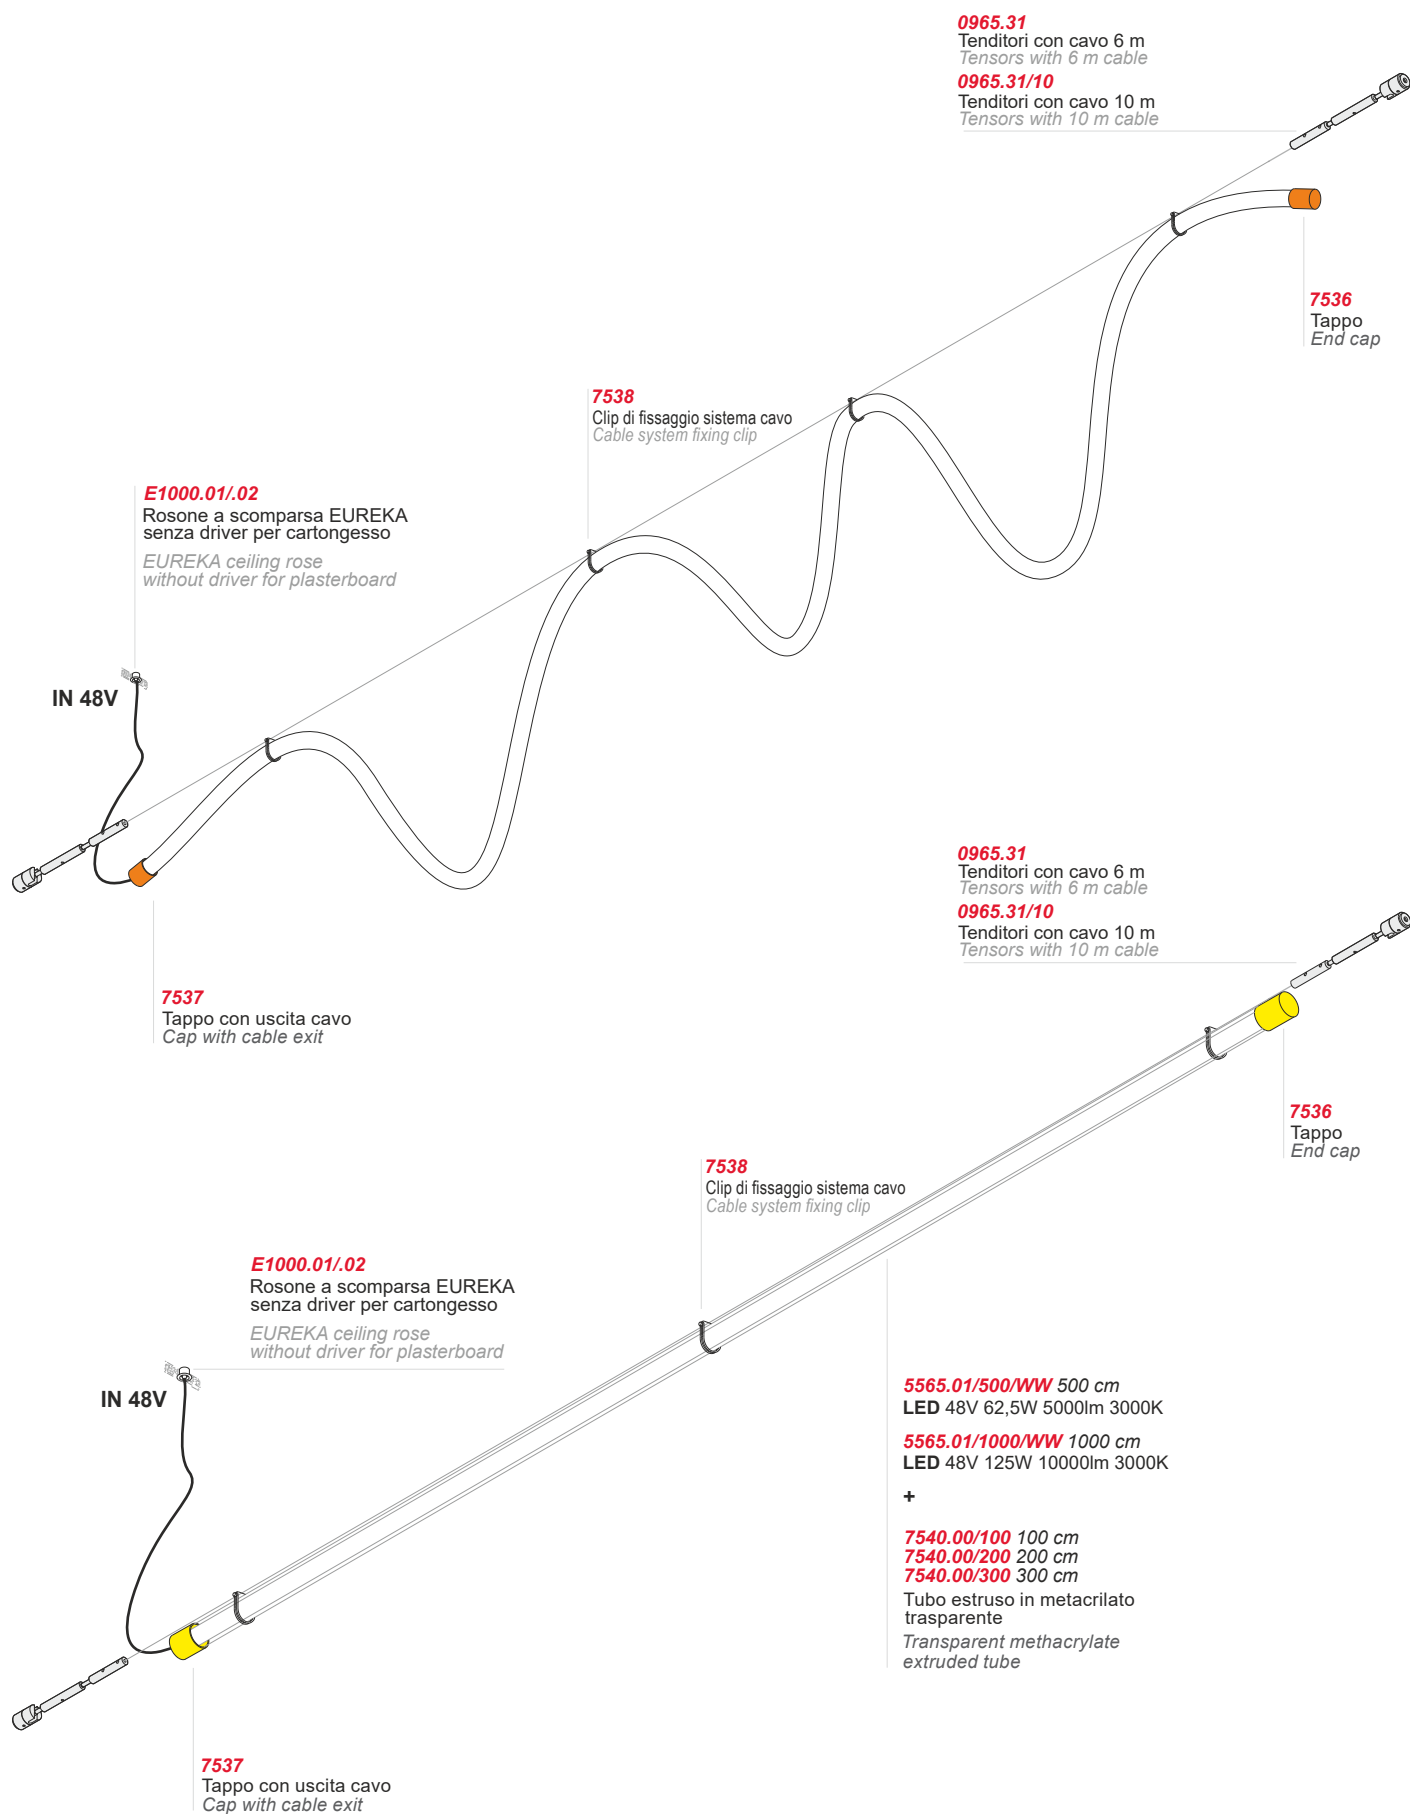
0161/100/48 Driver 48V - 100W**0161/150/48** Driver 48V - 150W**0161/200/48** Driver 48V - 200W**0161/320/48** Driver 48V - 320W

Dimmable Drivers

0717/DIM75/48 48V-75W 1...10V - PUSH - DALI**0717/DIM100/48** 48V-100W 1...10V - PUSH - DALI**0717/DIM150/48** 48V-150W 1...10V - PUSH - DALI














EGOLUCE s.r.l.
Via I. Newton, 12
20016 Pero - Milano - Italy
Tel. +39 02339586.1
E-mail: info@egoluce.com
Int. E-mail: infoworld@egoluce.com
www.egoluce.com
