

ADFlex



CATALOGO PRODOTTI



QUALITY HOSES
MADE IN ITALY



ADFlex Air SL

Tubo doppio strato con rinforzo in Poliestere (PES) per utilizzo hobbistico o professionale con sistemi ad aria compressa a bassa pressione.

Diametri interni: da 6mm a 25mm

Pressione d'esercizio: 15 bar (215 psi)

Fattore di Sicurezza: 3:1

Marchatura: ADFLEX AIR SL - WP(XX)Bar - MADE IN ITALY

ADFlex Air SL

Double layer hose with Polyester reinforcement (PES) for hobby or professional use with low pressure compressed air systems.


Internal diameters: from 6mm to 25mm

Operating pressure: 15 bar (215 psi)

Safety factor: 3:1

Marking: ADFLEX AIR SL - WP(XX)Bar - MADE IN ITALY

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)	EAN 50 m
ADAIR SL 0611	6x11	90	●	●	/	15	45	-20°/+60°	35	8019071006707
ADAIR SL 0813	8x13	115	●	●	/	15	45	-20°/+60°	35	8019071006752
ADAIR SL 1015	10x15	135	●	●	/	15	45	-20°/+60°	50	8019071006806
ADAIR SL 1318	13x18	165	●	●	/	15	45	-20°/+60°	75	8019071006851
ADAIR SL 1622	16x22	240	●	●	/	15	45	-20°/+60°	85	8019071006905
ADAIR SL 1926	19x26	335	●	●	/	15	45	-20°/+60°	95	8019071006950
ADAIR SL 2533	25x33	490	●	●	/	15	45	-20°/+60°	105	8019071007001

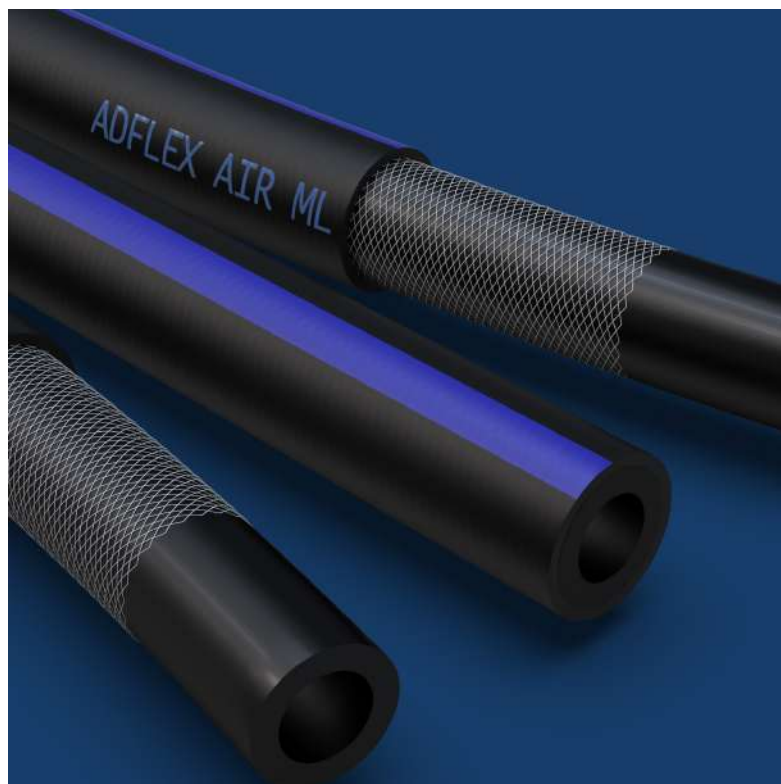

ADFlex Air ML

Tubo doppio strato con rinforzo in Poliestere (PES). Idoneo ad uso intensivo per pressioni d'esercizio fino a 20bar/290psi. Prodotto con materiali conformi ai regolamenti RoHS e REACH.

Diametri interni: da 6mm a 32mm

Pressione d'esercizio: 20 bar (290 psi)

Fattore di Sicurezza: 3:1

Marcatura: ADFLEX AIR ML - DN(XX) - WP(XX)Bar -

MADE IN ITALY

Fattore di Sicurezza: 3:1

Marcatura: ADFLEX AIR ML - DN(XX)

- WP(XX)Bar -MADE IN ITALY

ADFlex Air ML

Double layer hose with Polyester reinforcement (PES). Suitable for intensive use for operating pressures up to 20bar/290psi. Produced with materials that comply with Rohs and REACH regulations.

Internal diameters: from 6mm to 32mm

Operating pressure: 20 bar (290 psi)


Safety factor: 3:1

Marking: ADFLEX AIR ML - DN(XX) - WP(XX)Bar - MADE IN ITALY

Mark: ADFLEX AIR ML - DN(XX)

- WP(XX)Bar - MADE IN ITALY

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)	EAN 50 m
ADAIR ML 0612	6x12	115	●	●	●	20	60	-20°/+60°	35	8019071003614
ADAIR ML 0814	8x14	140	●	●	●	20	60	-20°/+60°	32	8019071003669
ADAIR ML 0815	8x15	170	●	●	●	20	60	-20°/+60°	35	8019071003713
ADAIR ML 1017	10x17	200	●	●	●	20	60	-20°/+60°	40	8019071003768
ADAIR ML 1319	13x19	205	●	●	●	20	60	-20°/+60°	60	8019071003812
ADAIR ML 1624	16x24	340	●	●	●	20	60	-20°/+60°	65	8019071003867
ADAIR ML 1928	19x28	445	●	●	●	20	60	-20°/+60°	70	8019071003911
ADAIR ML 2535	25x35	630	●	●	●	20	60	-20°/+60°	90	8019071003966
ADAIR ML 3244	32x44	960	●	●	●	20	60	-20°/+60°	130	8019071004017

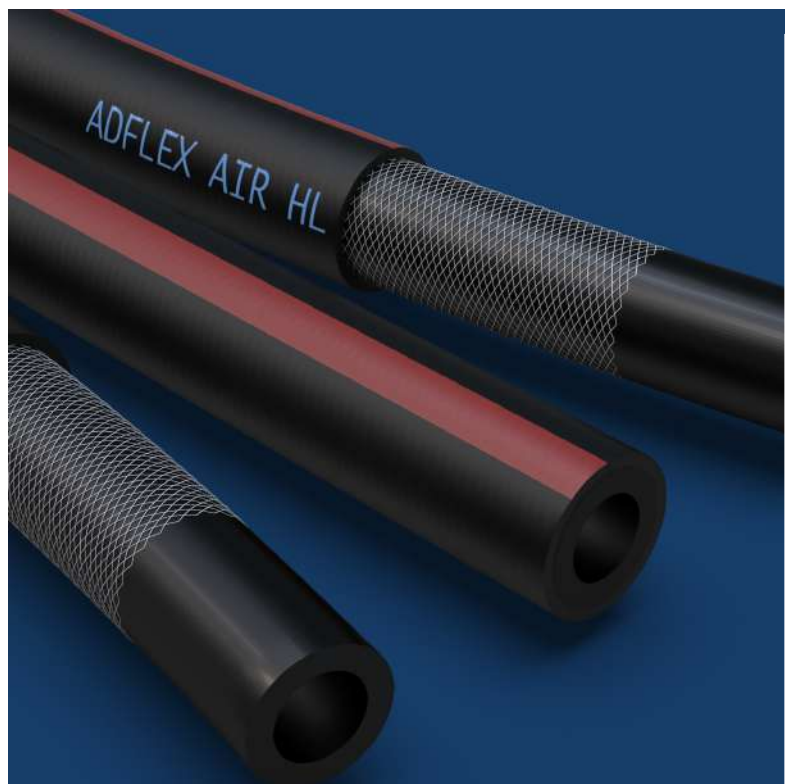

ADFlex Air HL

Tubo doppio strato con rinforzo in Poliestere (PES). Ideale per l'utilizzo professionale, soddisfa gli standard della norma ISO5774:2016. Prodotto con materiali conformi ai regolamenti RoHS e REACH ed esente ftalati.

Diametri interni: da 6mm a 25mm

Pressione d'esercizio: 25 bar

Fattore di Sicurezza: 4:1

Marcatura: ADFLEX AIR HL - ISO 5774:2016 - TYPE D / Ø (XX)mm - 2,5 MPa (25bar) @ 23° C / 1,3 Mpa (13 bar) @ 60°C - MADE IN ITALY

ADFlex Air HL

Double layer hose with Polyester reinforcement (PES). Ideal for professional use, meets the standards of ISO5774:2016. Produced with materials that comply with Rohs and REACH regulations and free phthalates.


Internal diameters: from 6mm to 25mm

Operating pressure: 25 bar

Safety factor: 4:1

Marking: ADFLEX AIR HL - ISO 5774:2016 - TYPE D / Ø (XX)mm - 2,5 MPa (25bar) @ 23° C / 1,3 Mpa (13 bar) @ 60°C - MADE IN ITALY

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)	EAN 50 m
ADAIR HL 0614	6x14	170	●	●	●	25	100	-20°/+60°	35	8019071004338
ADAIR HL 0817	8x17	240	●	●	●	25	100	-20°/+60°	45	8019071004345
ADAIR HL 1019	10x19	275	●	●	●	25	100	-20°/+60°	55	8019071004352
ADAIR HL 1322	13x22	335	●	●	●	25	100	-20°/+60°	75	8019071004369
ADAIR HL 1626	16x26	445	●	●	●	25	100	-20°/+60°	85	8019071004376
ADAIR HL 1930	19x30	570	●	●	●	25	100	-20°/+60°	110	8019071004383
ADAIR HL 2538	25x38	860	●	●	●	25	100	-20°/+60°	120	8019071004390

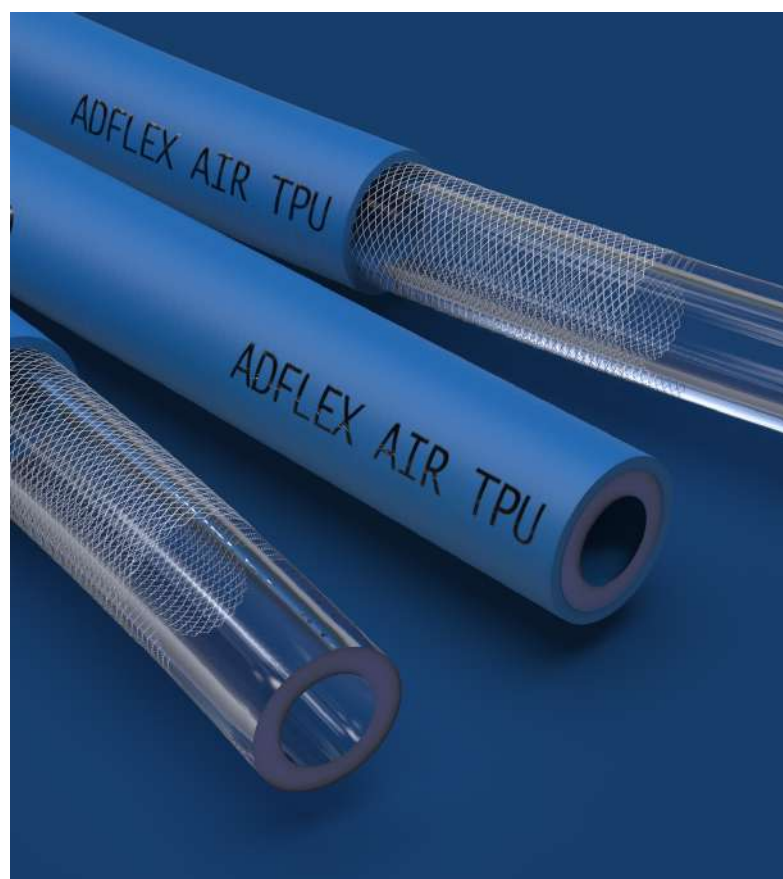

ADFlex Air TPU

Tubo doppio strato in poliuretano termoplastico con rinforzo in poliestere ad alta tenacità (hiPES). Ideale per ambienti di lavoro dove è richiesta una superiore resistenza all'abrasione meccanica, come officine e autorimesse, o contatto con solventi e vernici, come negli impianti di verniciatura.

Diametri interni: da 6mm a 16mm
Pressione d'esercizio: 15 bar (215 psi)
Fattore di Sicurezza: 3:1
Marcatura: ADFLEX TPU - DN(XX) - WP(XX)Bar T.
-20°/+60°C - MADE IN ITALY

ADFlexAir TPU

Double layer hose in thermoplastic polyurethane with high tenacity polyester reinforcement (hiPES). Ideal for working environments where superior resistance to mechanical abrasion is required, such as workshops and garages, or contact with solvents and paints, as in painting plants.

Internal diameters: from 6mm to 16mm
Operating pressure: 15 bar (215 psi)
Safety factor: 3:1
Marking: ADFLEX TPU - DN(XX) - WP(XX)Bar T.
-20°/+60°C - MADE IN ITALY

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN	
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)		
ADAIR TPU 0610	06x10	65			/	15 Bar	45 Bar	-20°/+60°	55	50 m	8019071005250
										100 m	8019071005267
ADAIR TPU 0812	08x12	80			/	15 Bar	45 Bar	-20°/+60°	65	50 m	8019071005274
										100 m	8019071005281
ADAIR TPU 1015	10x15	120			/	15 Bar	45 Bar	-20°/+60°	75	50 m	8019071005298
										100 m	8019071005304
ADAIR TPU 1319	13x19	185			/	15 Bar	45 Bar	-20°/+60°	105	50 m	8019071005311
										100 m	8019071005328
ADAIR TPU 1623	16x23	260			/	15 Bar	45 Bar	-20°/+60°	115	50 m	8019071005335
										100 m	8019071005342



ADFlex UltraSoft

Tubo doppio strato con rinforzo in Poliestere (PES). La speciale miscela utilizzata assicura grande flessibilità e comodità di utilizzo anche alle temperature più basse. Prodotto con materiali conformi ai regolamenti RoHS e REACH ed esente ftalati.

Diametri interni: da 6mm a 13mm

Pressione d'esercizio: 15 bar (215 psi)

Fattore di Sicurezza: 3:1

**Marchatura: ADFLEX AIR ULTRASOFT - DN(XX) - WP(XX)
Bar T. -40°/+60°C - MADE IN ITALY**

ADFlex UltraSoft

Double layer hose with Polyester reinforcement (PES). The special compound used ensures great flexibility and ease of use even at lower temperatures. Produced with materials that comply with Rohs and REACH regulations and free phthalates.


Internal diameters: from 6mm to 13mm

Operating pressure: 15 bar (215 psi)

Safety factor: 3:1

**Marking: ADFLEX AIR ULTRASOFT - DN(XX) - WP(XX)Bar
T. -40°/+60°C - MADE IN ITALY**

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)	EAN 50 m
ADUTS 0612	06x12	105	●	●	/	15 Bar	45 Bar	-40°/+60°	75	8019071005151
ADUTS 0814	08x14	130	●	●	/	15 Bar	45 Bar	-40°/+60°	85	8019071005175
ADUTS 1016	10x16	150	●	●	/	15 Bar	45 Bar	-40°/+60°	95	8019071005199
ADUTS 1320	13x20	225	●	●	/	15 Bar	45 Bar	-40°/+60°	120	8019071005212

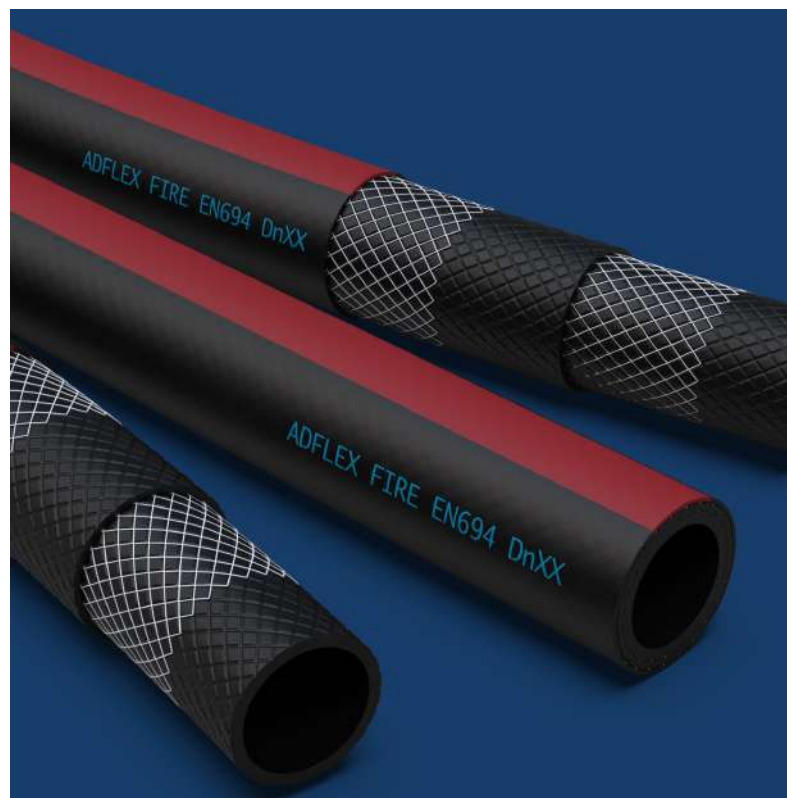

ADFlex EN694

Realizzate in PVC / NBR con formulazione speciale, le manichette antincendio per impieghi medi e pesanti sono adatte per ambienti di lavoro difficili, in conformità con la norma EN694. Progettati con una struttura a 5 strati e un doppio rinforzo in poliestere ad alta tenacità, la nostra gamma di tubi tecnici è in grado di assicurare sicurezza e facilità d'utilizzo in un ampio intervallo di temperature di esercizio.


Diametri nominali: 19mm - 25mm - 33mm
Pressione d'esercizio: max 42 bar (600 psi)
Normativa di riferimento: EN694:2014

ADFlex EN694

Made of PVC / NBR with special formulation, fire hoses for medium and heavy use are suitable for harsh working environments, in accordance with EN694. Designed with a 5-layer structure and a high-tenacity double polyester reinforcement, our range of technical tubes is able to ensure safety and ease of use in a wide range of operating temperatures.

Nominal diameters: 19mm - 25mm - 33mm
Operating pressure: max 42 bar (600 psi)
Reference regulation: EN694:2014

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)	EAN 50 m
FR694 19	19x28	/	●	●	●	12	42	-20°/+60°	/	/
FR694 25	25x35	/	●	●	●	12	42	-20°/+60°	/	/
FR694 33	33x44	/	●	●	●	7	25	-20°/+60°	/	/

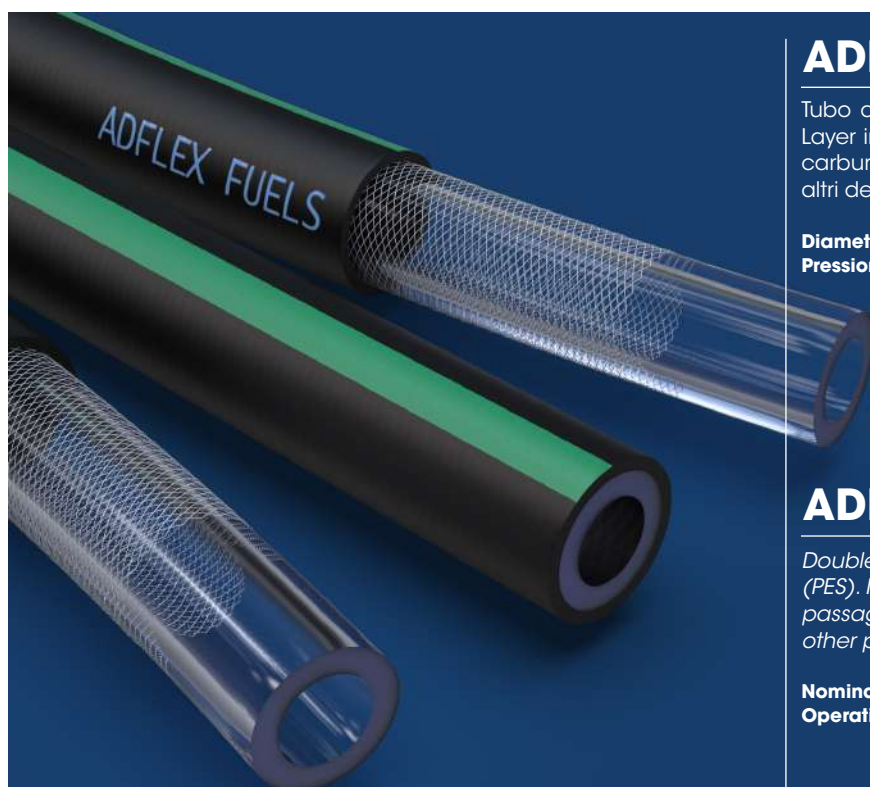

ADFlex Fuels

Tubo doppio strato con rinforzo in Poliestere (PES). Layer interno con miscela idonea al passaggio di carburanti non aromatici, gasolio, oli combustibili o altri derivati petroliferi.


Diametri nominali: da 5mm a 25mm
Pressione d'esercizio: max 10 bar (145 psi)

ADFlex Fuels

Double layer tube with Polyester reinforcement (PES). Internal layer with compound suitable for the passage of non-aromatic fuels, diesel, fuel oils or other petroleum derivatives.

Nominal diameters: from 5mm to 25mm
Operating pressure: max 10 bar (145 psi)

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)	EAN 50 m
ADFUELS 0511	05x10,5	95	●	●	●	5 Bar	15 Bar	-15°/+50°	35	8019071005373
ADFUELS 0612	06x12	115	●	●	●	5 Bar	15 Bar	-15°/+50°	35	8019071005397
ADFUELS 0814	08x14	140	●	●	●	5 Bar	15 Bar	-15°/+50°	40	8019071005410
ADFUELS 1016	10x16	170	●	●	●	5 Bar	15 Bar	-15°/+50°	50	8019071005434
ADFUELS 1926	19x26	335	●	●	●	5 Bar	15 Bar	-15°/+50°	95	8019071005458
ADFUELS 2533	25x33	495	●	●	●	5 Bar	15 Bar	-15°/+50°	110	8019071005472

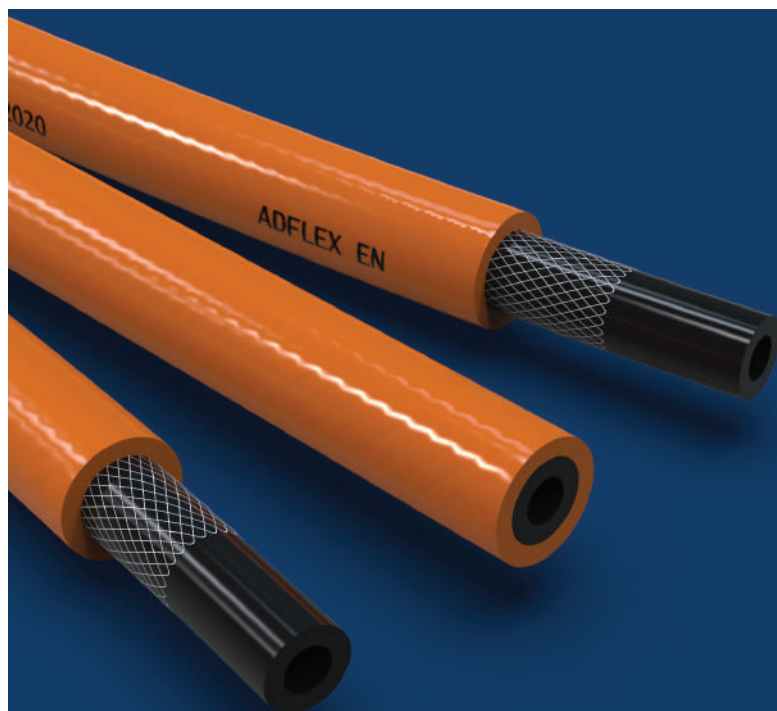

ADFlex Gas EN16436

Tubo flessibile in PVC per mandata gas ideale per apparecchi domestici ed esterni secondo EN 16436. Omologazione soggetta a controllo DVGW.

Normativa di riferimento: EN16436-1

Diametri nominali:

Classe 2 (10bar) 4mm - 6,3mm - 8mm - 9mm

Classe 3 (30bar) 4mm - 6,3mm

ADFlex Gas EN16436

PVC hose for gas supply ideal for domestic and external appliances according to EN 16436. Approval subject to DVGW control.


Reference regulation: EN16436-1

Nominal diameters of:

Class 2 (10bar) 4mm - 6,3mm - 8mm - 9mm

Class 3 (30bar) 4mm - 6,3mm

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN	
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)		
ADGEN 0411	4x11	125	●	●	/	10 Bar	30 Bar	-30°/+70°	-	100 m	8019071004994
ADGEN 0613	6,3x13,3	160	●	●	/	10 Bar	30 Bar	-30°/+70°	-	50 m	8019071005007
										100 m	8019071005014
ADGEN 0815	8x15	190	●	●	/	10 Bar	30 Bar	-30°/+70°	-	50 m	8019071005021
										100 m	8019071005038
ADGEN 0916	9x16	205	●	●	/	10 Bar	30 Bar	-30°/+70°	-	50 m	8019071005045
										100 m	8019071005052
ADGEN 0412	4x12	150	●	●	/	30 Bar	90 Bar	-30°/+70°	-	50 m	8019071005076
										100 m	8019071005083
ADGEN 0616	6,3x16,3	270	●	●	/	30 Bar	90 Bar	-30°/+70°	-	50 m	8019071005090
										100 m	8019071005106

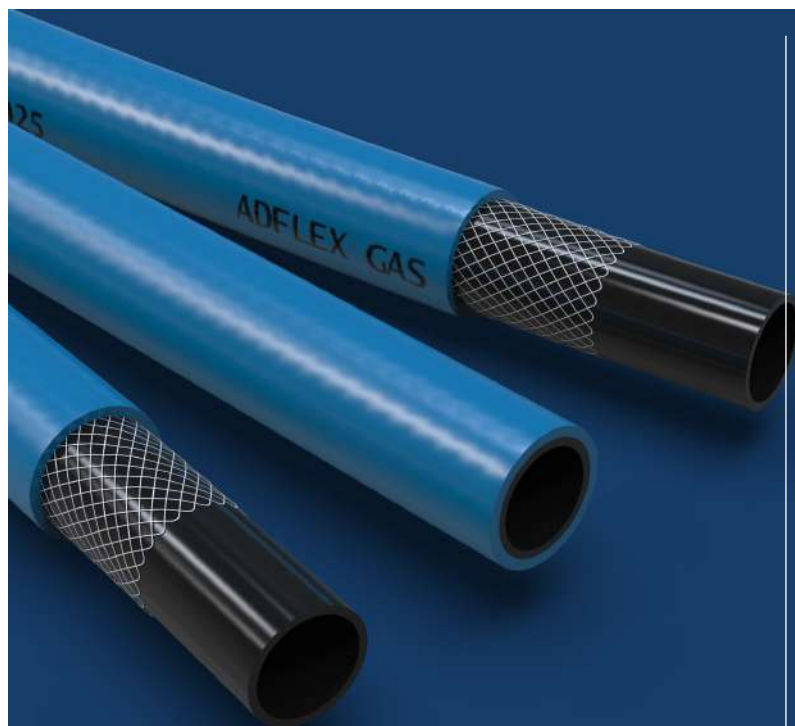

ADFlex Gas Uni7140

Tubo per mandata gas GPL. Adatto in particolare per allacciamento serbatoi ed elettrodomestici, cucine, lampade a gas e radiatori da esterno. Tubo flessibile in PVC con rinforzo tessile. Omologazione soggetta a controllo IMQ.

ADFlex Gas Uni7140

LPG gas delivery pipe. Suitable especially for connecting tanks and appliances, kitchens, gas lamps and outdoor radiators. PVC hose with textile reinforcement. Approval subject to IMQ control.

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN	
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)		
ADGIT0813	8x13	125				0,2 Bar	10 Bar	-30°/+90°	/	25 m	8019071004871
										50 m	8019071004888
										100 m	8019071004895
ADGIT1320	13x19,5	265			/	0,2 Bar	10 Bar	-30°/+90°	/	25 m	8019071004918
										50 m	8019071004925
										100 m	8019071004932



ADFlex Gas Welding

Tubo per cannelli ossigeno-gas combustibile ed aria-gas combustibile (GPL/MPS), secondo quanto previsto dalla norma EN 1327. Tubo in PVC con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità.

Diametri nominali: da 6mm a 9mm
Pressione d'esercizio: max 20 bar (290 psi)
Fattore di Sicurezza: 3:1

ADFlex Gas Welding

Pipe for fuel oxygen-gas and fuel air-gas (LPG/MPS) pipes, as required by EN 1327. PVC tube with high tenacity polyester textile reinforcement.

Nominal diameters: from 6mm to 9mm
Operating pressure: max 20 bar (290 psi)
Safety factor: 3:1

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)	EAN 50 m
ADW BU 0612	06x12	105	●	●	/	20 Bar	60 Bar	-10°/+50°	35	8019071004482
ADW BU 0815	08x15	155	●	●	/	20 Bar	60 Bar	-10°/+50°	35	8019071004512
ADW BU 0916	09x16	170	●	●	/	20 Bar	60 Bar	-10°/+50°	40	8019071004543

CODICE	Ø	g/m	MATERIALI			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)	EAN 50 m
ADW RD 0612	06x12	105	●	●	/	20 Bar	60 Bar	-10°/+50°	35	8019071004581
ADW RD 0815	08x15	155	●	●	/	20 Bar	60 Bar	-10°/+50°	35	8019071004611
ADW RD 0916	09x16	170	●	●	/	20 Bar	60 Bar	-10°/+50°	40	8019071004642

CODICE	Ø	g/m	MATERIALI			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)	EAN 50 m
ADW GN 0612	06x12	105	●	●	/	20 Bar	60 Bar	-10°/+50°	35	8019071004758
ADW GN 0815	08x15	155	●	●	/	20 Bar	60 Bar	-10°/+50°	35	8019071004789
ADW GN 0916	09x16	170	●	●	/	20 Bar	60 Bar	-10°/+50°	40	8019071004819



ADFlex Gas Welding Twin

Tubo per cannelli ossigeno-gas combustibile ed aria-gas combustibile (GPL/MPS), secondo quanto previsto dalla norma EN 1327. Tubo in PVC con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità. Versione binata disponibile a seconda dei gas di utilizzo nei colori Blu-Rosso, Rosso-Verde

Diametri nominali: da 6mm a 9mm
Pressione d'esercizio: max 20 bar (290 psi)
Fattore di Sicurezza: 3:1

ADFlex Gas Welding Twin

Pipe for fuel oxygen-gas and fuel air-gas (LPG/MPS) pipes, as required by EN 1327. PVC tube with high tenacity polyester textile reinforcement. Twin version available depending on the gas used in the colors Blue-Red, Red-Green.

Nominal diameters: da 6mm a 9mm
Operating pressure: max 20 bar (290 psi)
Safety factor: 3:1

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)	EAN 50 m
ADW TW 0612	06+06x12	210	●	●●	/	20 Bar	60 Bar	-10°/+50°	65	8019071004680
ADW TW 0815	08+08x15	310	●	●●	/	20 Bar	60 Bar	-10°/+50°	65	8019071004703
ADW TW 0916	09+09x16	340	●	●●	/	20 Bar	60 Bar	-10°/+50°	80	8019071004727



ADFlex Retex Medical

Tubi flessibili per bassa pressione destinati per l'utilizzo con i seguenti gas medicali: ossigeno, protossido di azoto, aria medicale, anidride carbonica, e specifiche miscele dei gas sopraelencati, in accordo con la normativa ISO 5359.

Diametri nominali: 6mm - 8mm

Pressione d'esercizio: max 12 bar (170 psi)

Normativa di riferimento: ISO 5359

ADFlex Retex Medical

Low pressure hoses intended for use with the following medical gases: oxygen, nitrous oxide, medical air, carbon dioxide, and specific gas mixtures listed above, in accordance with ISO 5359.


Nominal diameters: 6,3mm

Operating pressure: max 12 bar (175 psi)

Safety factor: 3:1

Reference standard: ISO 5359

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)	EAN 50 m
ADMED AR0612	6,3x12,3	110	●	●	/	12 Bar	36 Bar	-10°/+60°	-	8019071005519
ADMED AR0814	8x14	130	●	●	/	12 Bar	36 Bar	-10°/+60°	-	8019071005533
ADMED MA0612	6,3x12,3	110	●	●	/	12 Bar	36 Bar	-10°/+60°	-	8019071005557
ADMED MA0814	8x14	130	●	●	/	12 Bar	36 Bar	-10°/+60°	-	8019071005571
ADMED OX0612	6,3x12,3	110	●	●	/	12 Bar	36 Bar	-10°/+60°	-	8019071005595
ADMED OX0814	8x14	130	●	●	/	12 Bar	36 Bar	-10°/+60°	-	8019071005618
ADMED NO0612	6,3x12,3	110	●	●	/	12 Bar	36 Bar	-10°/+60°	-	8019071005632
ADMED NO0814	8x14	130	●	●	/	12 Bar	36 Bar	-10°/+60°	-	8019071005656
ADMED CO0612	6,3x12,3	110	●	●	/	12 Bar	36 Bar	-10°/+60°	-	8019071005670
ADMED CO0814	8x14	130	●	●	/	12 Bar	36 Bar	-10°/+60°	-	8019071005694

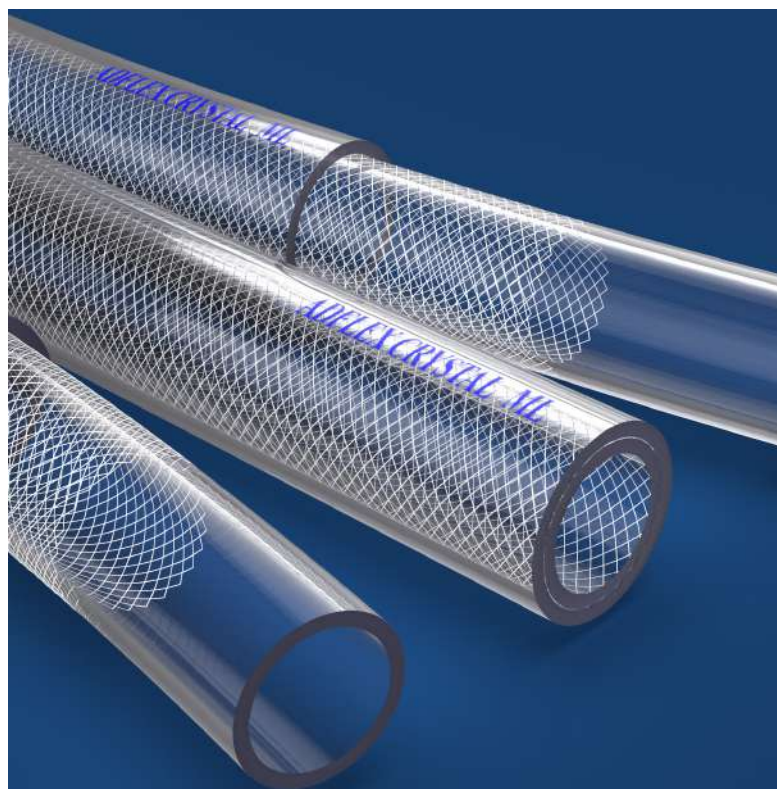

Crystal Retex ML

Tubo doppio strato con rinforzo in poliestere ad alta tenacità (hPES). Idoneo al passaggio di liquidi alimentari in conformità al Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011. Test sulle migrazioni eseguiti con simulanti alimentari A, B e C. Prodotto con materiali conformi ai regolamenti RoHS e REACH ed esente ftalati.


Diametri interni: da 5mm a 50mm
Pressione d'esercizio: 5 - 20 bar (70 - 290 psi)
Fattore di Sicurezza: 3x
Simulanti Alimentari testati (Reg.UE 10/2011): A - B - C

Crystal Retex ML

Double layer tube with high tenacity polyester reinforcement (hPES). Suitable for the passage of liquids in accordance with Reg. CE 1935/2004 and Reg. EU 10/2011. Migration tests performed with food simulants A, B and C. Produced with materials complying with Rohs and REACH regulations and phthalate-free.

Internal diameters: from 5mm to 50mm
Working pressure: 5 - 20 bar (70 - 290 psi)
Safety factor: 3x
Food simulants tested (Reg.UE 10/2011): A - B - C

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)	EAN 50 m
ADCRY ML 0410	04x10	80	●	●	/	20	60	-20°/+60°	15	8019071002839
ADCRY ML 0511	05x11	95	●	●	/	20	60	-20°/+60°	15	8019071002846
ADCRY ML 0612	06x12	105	●	●	/	20	60	-20°/+60°	18	8019071002853
ADCRY ML 0713	07x13	115	●	●	/	20	60	-20°/+60°	20	8019071002860
ADCRY ML 0814	08x14	125	●	●	/	20	60	-20°/+60°	25	8019071002877
ADCRY ML 0915	09x15	140	●	●	/	20	60	-20°/+60°	30	8019071002884
ADCRY ML 1016	10x16	150	●	●	/	20	60	-20°/+60°	32	8019071002891
ADCRY ML 1218	12x18	170	●	●	/	20	60	-20°/+60°	35	8019071002907
ADCRY ML 1319	13x19	185	●	●	/	15	45	-20°/+60°	52	8019071002914
ADCRY ML 1420	14x20	195	●	●	/	15	45	-20°/+60°	57	8019071002921
ADCRY ML 1521	15x21	205	●	●	/	15	45	-20°/+60°	60	8019071002938
ADCRY ML 1622	16x22	215	●	●	/	15	45	-20°/+60°	60	8019071002945
ADCRY ML 1926	19x26	300	●	●	/	15	45	-20°/+60°	70	8019071002952
ADCRY ML 2229	22x29	340	●	●	/	10	30	-20°/+60°	85	8019071002969
ADCRY ML 2533	25x33	440	●	●	/	10	30	-20°/+60°	110	8019071002976
ADCRY ML 3038	30x38	515	●	●	/	8	24	-20°/+60°	170	8019071002983
ADCRY ML 3242	32x42	700	●	●	/	8	24	-20°/+60°	200	8019071002990
ADCRY ML 3545	35x45	755	●	●	/	8	24	-20°/+60°	250	8019071003003
ADCRY ML 3848	38x48	815	●	●	/	8	24	-20°/+60°	300	8019071003010
ADCRY ML 4052	40x52	1045	●	●	/	8	24	-20°/+60°	320	8019071003027
ADCRY ML 5062	50x62	1270	●	●	/	8	24	-20°/+60°	450	8019071003034

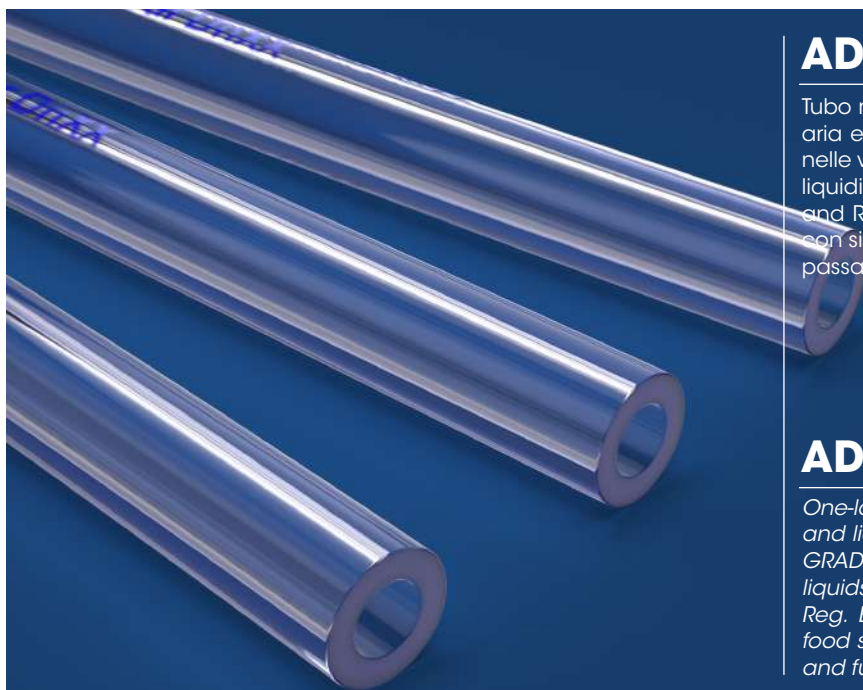

ADFlex Crystalclear

Tubo monostrato in PVC trasparente per passaggio aria e liquidi a bassa pressione. Disponibile anche nelle varianti FOOD GRADE, idonea al passaggio di liquidi alimentari in conformità al Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 (Test sulle migrazioni eseguiti con simulanti alimentari A, B e C), e FUEL GRADE, per passaggio oli e carburanti.

ADFlex Crystalclear

One-layer transparent PVC tube for passage of air and liquids at low pressure. Also available in FOOD GRADE variants, suitable for the passage of food liquids in accordance with Reg. CE 1935/2004 and Reg. EU 10/2011 (Migration tests performed with food simulants A, B and C), and FUEL GRADE, for oil and fuel passage.

Codice	Ø	g/m	Materiali	P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Lunghezza rotolo	EAN
	(in)		Int.	(bar)	(bar)	(°C)	(m)	
TCA0204		12	●●				200	8019071007063
TCA0305		16	●●				200	8019071007070
TCA0306		26	●●				200	8019071007087
TCA0406		19	●●				200	8019071007094
TCA0407		32	●●				200	8019071007100
TCA0507		23	●●				200	8019071007117
TCA0508	3/16"	37	●●				200	8019071007124
TCA0608		27	●●				100	8019071007131
TCA0609	1/8"	45	●●				100	8019071007148
TCA0710		50	●●				100	8019071007155
TCA0811		55	●●				100	8019071007162
TCA0812	1/4"	75	●●				100	8019071007179
TCA0913		85	●●				100	8019071007186
TCA1014	3/8"	92	●●				100	8019071007193
TCA1115		100	●●				100	8019071007209
TCA1216		105	●●				100	8019071007216
TCA1217	1/2"	140	●●				100	8019071007223
TCA1319		185	●●				100	8019071007230
TCA1419		155	●●				100	8019071007247
TCA1520		165	●●				50	8019071007254
TCA1622	5/8"	215	●●				50	8019071007261
TCA1824		240	●●				50	8019071007278
TCA2026		260	●●				50	8019071007285
TCA2027	3/4"	310	●●				50	8019071007292
TCA2229		340	●●				50	8019071007308
TCA2230		395	●●				50	8019071007315
TCA2533	1"	440	●●				50	8019071007322
TCA3039		585	●●				50	8019071007339
TCA3242	1 1/4"	700	●●				50	8019071007346
TCA4050	1 1/2"	850	●●				50	8019071007353
TCA5062	2"	1270	●●				50	8019071007360



ADFlex TRECCIA 25

Tubo in PVC con rinforzo in poliestere ad alta tenacità ideale per il passaggio di acqua, soluzioni fungicide, pesticidi e fertilizzanti, per irrorazione con pressione di esercizio fino a 25 bar / 360 psi.

Diametri interni: da 8mm a 25mm

Pressione d'esercizio: 25 bar (360 psi)

Fattore di Sicurezza: 3:1

Marcatura: ADFLEX TRECCIA 25 - Dn XX - WP 25Bar BP 75Bar - MADE IN ITALY

ADFlex TRECCIA 25

PVC hose with high tenacity polyester reinforcement ideal for the passage of water, fungicide solutions, pesticides and fertilizers, for spraying with operating pressure up to 25 bar / 360 psi.


Internal diameters: from 8mm to 25mm

Operating pressure: 25 bar (360 psi)

Safety factor: 3: 1

Marking: ADFLEX TRECCIA 25 - Dn XX - WP 25Bar BP 75Bar - MADE IN ITALY

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)	EAN 50 m
ADTRX25 0813	08x13	100	●	●	/	25	75	-10°/+50°	27	
ADTRX25 1015	10x15	120	●	●	/	25	75	-10°/+50°	32	
ADTRX25 1319	13x19	184	●	●	/	25	75	-10°/+50°	55	
ADTRX25 1622	16x22	218	●	●	/	25	75	-10°/+50°	70	
ADTRX25 1926	19x26	302	●	●	/	25	75	-10°/+50°	75	
ADTRX25 2533	25x33	445	●	●	/	25	75	-10°/+50°	110	

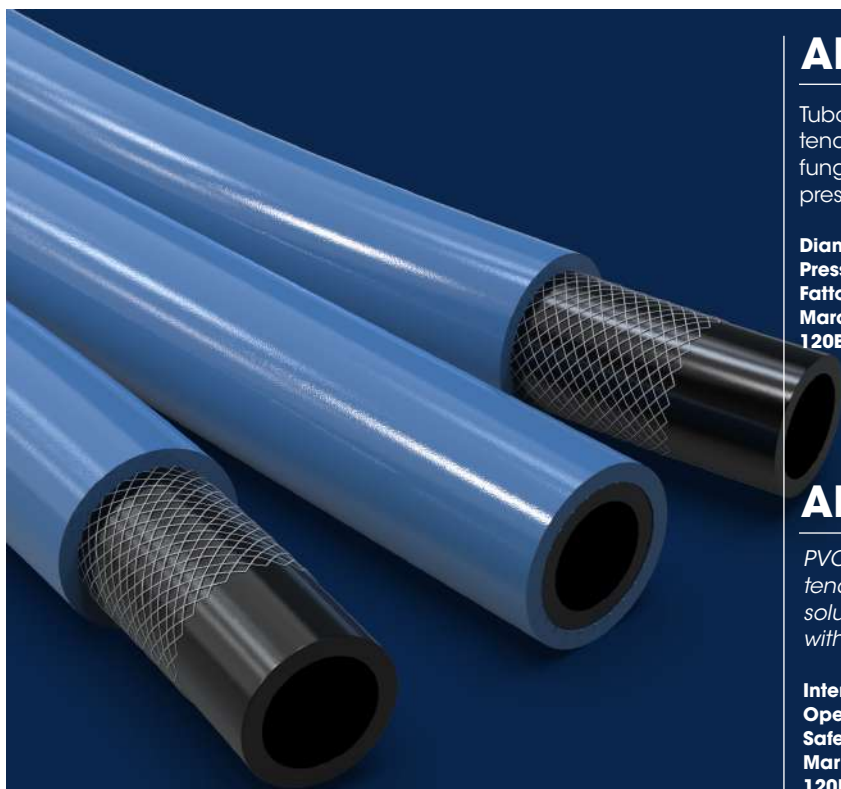

ADFlex TRECCIA 40

Tubo in PVC con doppio rinforzo in poliestere ad alta tenacità ideale per il passaggio di acqua, soluzioni fungicide, pesticidi e fertilizzanti, per irrorazione con pressione di esercizio fino a 40 bar/580 psi.

Diametri interni: da 8mm a 19mm

Pressione d'esercizio: 40 bar (580 psi)

Fattore di Sicurezza: 3:1

Marchatura: ADFLEX TRECCIA 40 - Dn XX - WP 40Bar BP 120Bar - MADE IN ITALY

ADFlex TRECCIA 40

PVC hose with double reinforcement in high tenacity polyester ideal for water, fungicide solutions, pesticides and fertilizers and for spraying with operating pressure up to 40 bar / 580 psi.

Internal diameters: from 8mm to 19mm

Operating pressure: 40 bar (580 psi)

Safety factor: 3: 1

Marking: ADFLEX TRECCIA 40 - Dn XX - WP 40Bar BP 120Bar - MADE IN ITALY

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN
	(mm)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)	EAN 50 m
ADTRX50 0814	08x14	126	●	●	/	40	120	-10°/+50°	25	
ADTRX50 1017	10x16,7	150	●	●	/	40	120	-10°/+50°	30	
ADTRX50 1320	13x20	221	●	●	/	40	120	-10°/+50°	50	
ADTRX50 1623	16x23	261	●	●	/	40	120	-10°/+50°	60	
ADTRX50 1927	19x27	353	●	●	/	40	120	-10°/+50°	70	



ADFlex TRECCIA 80 / 100

Tubo in PVC con doppio rinforzo in poliestere ad alta tenacità ideale per il passaggio di acqua, soluzioni fungicide, pesticidi e fertilizzanti, per irrorazione con pressione di esercizio fino a 80 bar/1160 psi. Disponibile nelle varianti a singolo e doppio rinforzo.

Diametri interni: da 8mm a 13mm

Pressione d'esercizio: 80 bar (1160 psi)

Fattore di Sicurezza: 3:1

Marchatura: ADFLEX TRECCIA 80 - Dn XX - WP 80Bar BP 240Bar - MADE IN ITALY

ADFlex TRECCIA 80 / 100

PVC hose with double reinforcement in high tenacity polyester ideal for water, fungicide solutions, pesticides and fertilizers and for spraying with operating pressure up to 80 bar / 1160 psi. Available in single and double reinforcement variants.


Internal diameters: from 8mm to 13mm

Operating pressure: 80 bar (1160 psi)

Safety factor: 3: 1

Marking: ADFLEX TRECCIA 80 - Dn XX - WP 80Bar BP 240Bar - MADE IN ITALY

Codice	Ø	g/m	Materiali		Tipo	P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Min. Curva	EAN
	(mm)		Int.	Est.	S / D	(bar)	(bar)	(°C)	(mm)	EAN 50 m
ADTRX80 0815	08x15	160	●	●	S	80	240	-05°/+40°	40	8019071008190
ADTRX80 1018	10x18	220	●	●	S	80	240	-05°/+40°	50	8019071008206
ADTRX80 1322	13x22	310	●	●	S	80	240	-05°/+40°	60	8019071008213
ADTRX80D 0815	08x15	160	●	●	D	80	240	-10°/+50°	30	8019071008220
ADTRX80D 1018	10x17,5	210	●	●	D	80	240	-10°/+50°	40	8019071008237
ADTRX80D 1322	13x21,5	285	●	●	D	80	240	-10°/+50°	50	8019071008244
ADTRX100D 0816	08x16	185	●	●	D	100	300	-05°/+40°	40	8019071008251
ADTRX100D 1019	10x19	250	●	●	D	100	300	-05°/+40°	60	8019071008268
ADTRX100D 1324	13x24	380	●	●	D	100	300	-05°/+40°	80	8019071008275

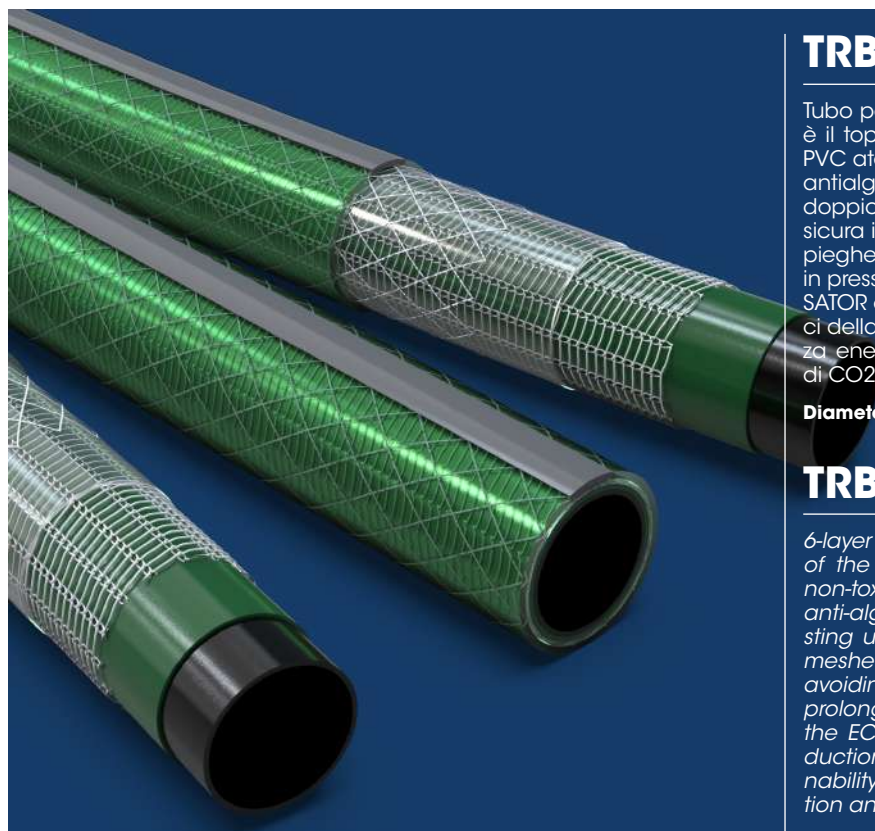

TRB Sator

Tubo per irrigazione e giardinaggio a 6 strati. SATOR è il top nella gamma TRB, a partire dai materiali: il PVC atossico ed esente ftalati, assieme alla barriera anti-alga, garantiscono un utilizzo sicuro e duraturo. Il doppio rinforzo in poliestere magliato e retinato assicura il massimo comfort di utilizzo, evitando nodi e pieghe e permette di resistere all'utilizzo prolungato in pressione. Come tutti i tubi della gamma ECOline, SATOR è ottenuto da un processo produttivo ai vertici della sostenibilità ambientale in termini di efficienza energetica, consumo di acqua ed emissione di CO₂.


Diameters: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

TRB Sator

6-layer garden and irrigation hose. SATOR is the top of the TRB range, starting from the materials: the non-toxic and phthalate-free PVC, together with the anti-algae barrier, guarantee a safe and long-lasting use. The double reinforcement in knitted and meshed polyester ensures maximum comfort of use, avoiding knots and folds and allows it to resist even prolonged use under pressure. Like all the tubes of the ECOline range, SATOR is obtained from a production process at the top of environmental sustainability in terms of energy efficiency, water consumption and CO₂ emissions.

Diameters: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Layers	EAN	
	(in)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)			
STR12	1/2"	110	●	●	●	15	30	-10°/+50°	5	15 m	8019071006479
										25 m	8019071006493
										50 m	8019071006516
STR15	5/8"	120	●	●	●	15	30	-10°/+50°	5	15 m	8019071006523
										25 m	8019071006547
										50 m	8019071006561
STR19	3/4"	210	●	●	●	10	20	-10°/+50°	5	15 m	8019071006578
										25 m	8019071006585
										50 m	8019071006592
STR25	1"	340	●	●	●	10	20	-10°/+50°	5	15 m	-
										25 m	8019071006615
										50 m	8019071006622

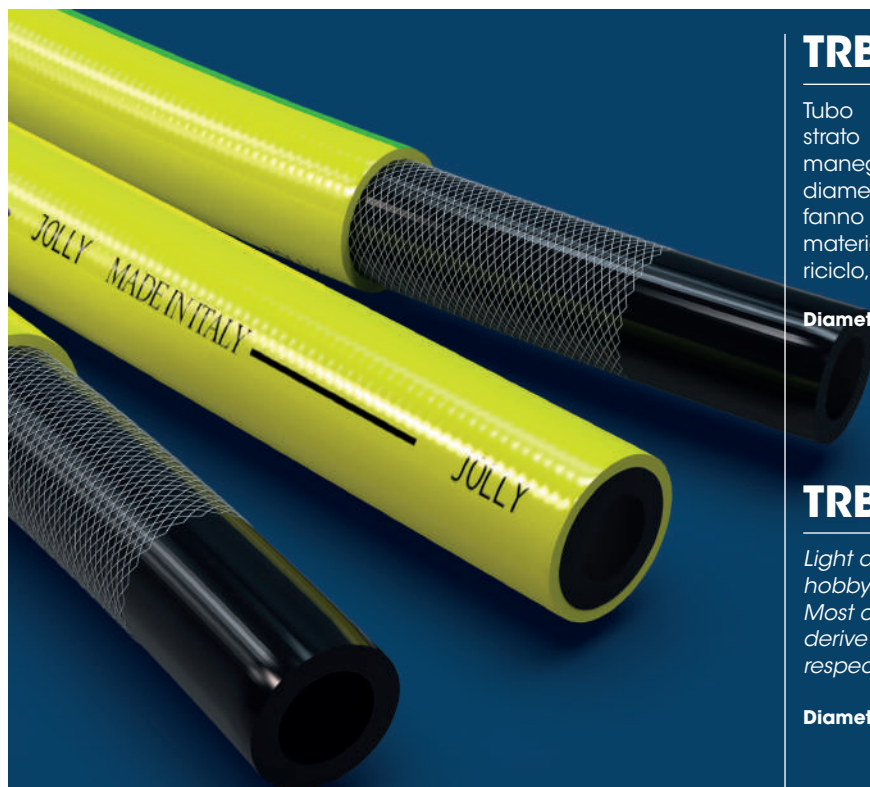

TRB Jolly

Tubo per irrigazione e giardinaggio a triplo strato e rinforzo retinato, JOLLY è tubo leggero e maneggevole, disponibile in un'ampia gamma di diametri. L'imbattibile rapporto qualità/prezzo ne fanno uno dei tubi giardino più venduti, e grazie ai materiali con cui viene prodotto, derivanti da fonti di riciclo, garantisce il massimo rispetto per l'ambiente.

Diametri: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1" - 1 1/2"


TRB Jolly

Light and practical, it is suitable for home and hobby irrigation.

Most of the materials with which it is produced derive from recycling sources, ensuring maximum respect for the environment.

Diameters: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1" - 1 1/2"

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Layers	EAN	
	(in)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)			
JLM12	1/2"	110	●	●	●	15	30	-10°/+50°	3	15 m	8019071001979
										25 m	8019071001993
										50 m	8019071002013
JLM15	5/8"	120	●	●	●	15	30	-10°/+50°	3	15 m	8019071002020
										25 m	8019071002044
										50 m	8019071002068
JLM19	3/4"	210	●	●	●	10	20	-10°/+50°	3	15 m	-
										25 m	8019071002075
										50 m	8019071002082
JLM25	1"	340	●	●	●	10	20	-10°/+50°	3	15 m	-
										25 m	8019071002099
										50 m	8019071002105

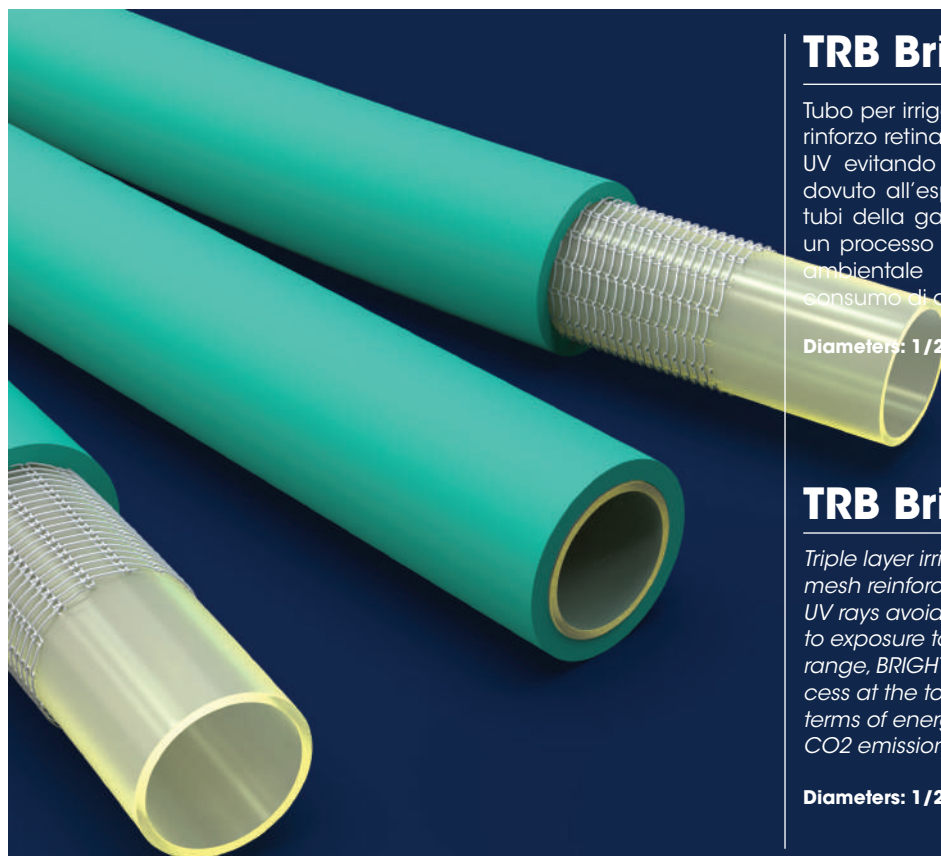

TRB Bright

Tubo per irrigazione e giardinaggio a triplo strato e rinforzo retinato. La barriera UV Block assorbe i raggi UV evitando l'invecchiamento precoce del tubo dovuto all'esposizione ai raggi solari. Come tutti i tubi della gamma ECOline, BRIGHT è ottenuto da un processo produttivo ai vertici della sostenibilità ambientale in termini di efficienza energetica, consumo di acqua ed emissione di CO₂.


Diameters: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

TRB Bright

Triple layer irrigation and gardening hose with mesh reinforcement. The UV Block barrier absorbs UV rays avoiding premature aging of the tube due to exposure to sunlight. Like all pipes in the ECOline range, BRIGHT is obtained from a production process at the top of environmental sustainability in terms of energy efficiency, water consumption and CO₂ emissions.

Diameters: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Layers	EAN	
	(in)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)			
BRT12	1/2"	130			/	15	30	-10°/+50°	4	15 m	8019071008381
										25 m	8019071008398
										50 m	8019071008404
BRT15	5/8"	150			/	15	30	-10°/+50°	4	15 m	8019071008428
										25 m	8019071008435
										50 m	8019071008442
BRT19	3/4"	250			/	10	20	-10°/+50°	4	15 m	8019071008459
										25 m	8019071008466
										50 m	8019071008473
BRT25	1"	390			/	10	20	-10°/+50°	4		
										25 m	8019071008497
										50 m	8019071008503

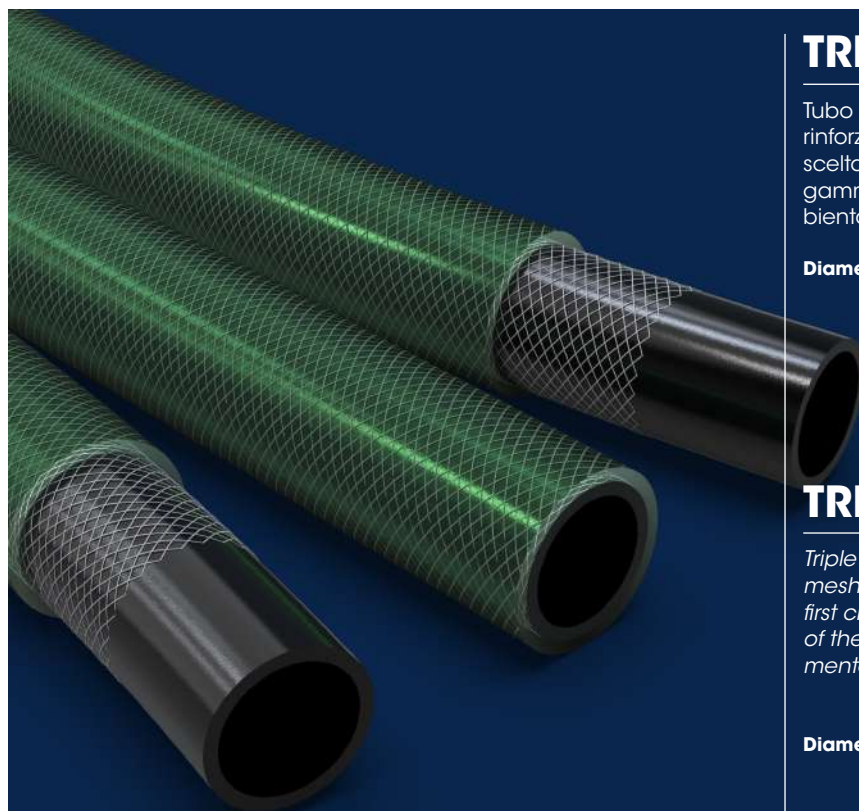

TRB River ST

Tubo per irrigazione e giardinaggio a triplo strato e rinforzo retinato. Il mix di materiali rigranulati e prima scelta danno origine al tubo più leggero dell'intera gamma TRB, mantenendo al minimo l'impatto ambientale.


Diameters: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1" - 1 1/2"

TRB River ST

Triple layer irrigation and gardening hose with mesh reinforcement. The mix of regranulated and first choice materials give rise to the lightest tube of the entire TRB range, while keeping the environmental impact to a minimum.

Diameters: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1" - 1 1/2"

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Layers	EAN	
	(in)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)			
RSM12	1/2"	110	●	●	/	15	30	-10°/+50°	3	15 m	8019071002150
										25 m	8019071002174
										50 m	8019071002198
RSM15	5/8"	120	●	●	/	15	30	-10°/+50°	3	15 m	8019071002235
										25 m	8019071002044
										50 m	8019071002273
RSM19	3/4"	210	●	●	/	10	20	-10°/+50°	3	15 m	8019071002389
										25 m	8019071002402
										50 m	8019071002426
RSM25	1"	340	●	●	/	10	20	-10°/+50°	3	15 m	8019071002495
										25 m	8019071002518
										50 m	8019071002532
RSM30	1.1/4"		●	●	/	10	20	-10°/+50°	3	15 m	-
										25 m	8019071002563
										50 m	8019071002570

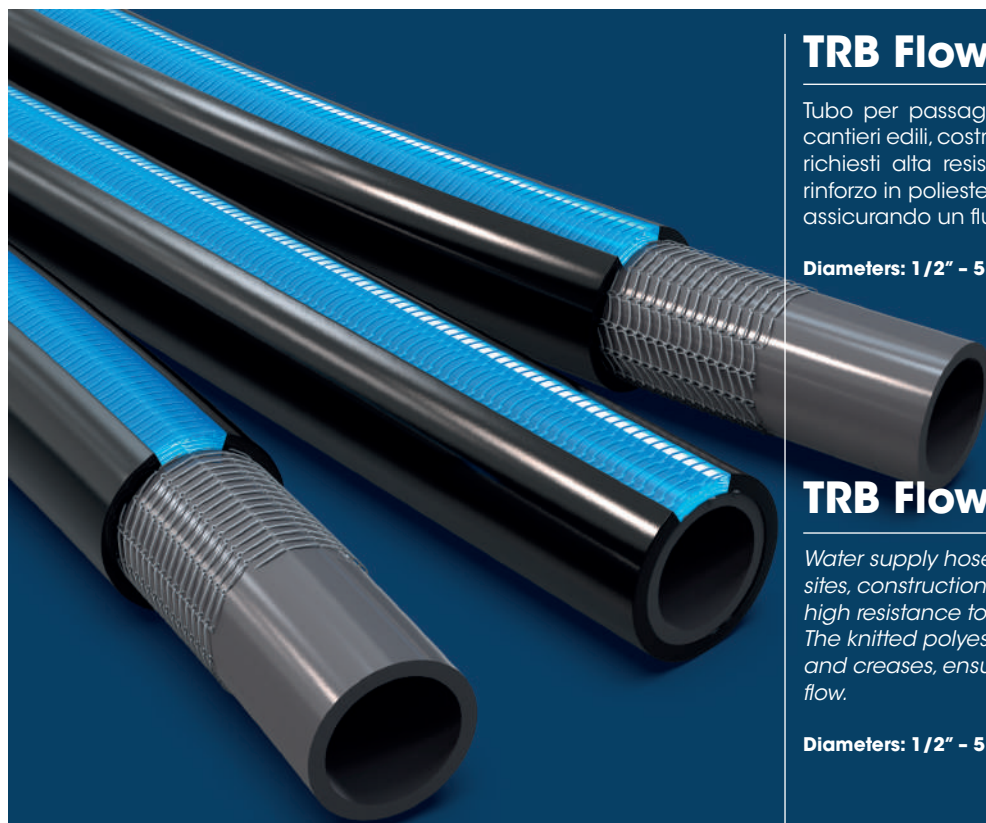

TRB Flowmax

Tubo per passaggio acqua ideale per l'utilizzo in cantieri edili, costruzioni, ed altri ambienti dove sono richiesti alta resistenza all'usura e all'abrasione. Il rinforzo in poliestere magliato riduce nodi e pieghe, assicurando un flusso continuo e costante.

Diameters: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

TRB Flowmax

Water supply hose, ideal for use on construction sites, constructions and other environments where high resistance to wear and abrasion are required. The knitted polyester reinforcement reduces knots and creases, ensuring a continuous and constant flow.

Diameters: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Layers	EAN	
	(in)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)			
FLM12	1/2"	130	●	●	●	8	15	-10°/+50°	3	15 m	8019071006110
										25 m	8019071006134
										50 m	8019071006158
FLM15	5/8"	160	●	●	●	8	15	-10°/+50°	3	15 m	8019071006165
										25 m	8019071006189
										50 m	8019071006202
FLM19	3/4"	250	●	●	●	8	15	-10°/+50°	3	15 m	8019071006219
										25 m	8019071006226
										50 m	8019071006233
FLM25	1"	390	●	●	●	4	8	-10°/+50°	3	15 m	-
										25 m	8019071006257
										50 m	8019071006264



TRB Bay

Tubo per passaggio acqua ideale per l'utilizzo nautico, per barche e pontili. La speciale miscela esente ftalati che compone il rivestimento bianco rende BAY adatto a resistere all'esposizione al sole intenso e alla salsedine. La scelta di un tubo dedicato all'utilizzo nautico garantisce inoltre che non rimangano segni o tracce di colore sulle plastiche con cui il tubo è a contatto.

Diameters: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

TRB Bay

Water supply hose ideal for nautical use, for boats and piers. The special phthalate-free compound that makes up the white coating makes BAY suitable for withstanding exposure to the intense sun and salt. The choice of a hose dedicated to nautical use also ensures that no marks or traces of color remain on the plastics with which the hose is in contact.

Diameters: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Layers	EAN	
	(in)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)			
BAY12	1/2"	145	○	○	/	8	15	-10°/+50°	4	15 m	8019071006295
										25 m	8019071006318
										50 m	8019071006332
BAY15	5/8"	175	○	○	/	8	15	-10°/+50°	4	15 m	8019071006349
										25 m	8019071006363
										50 m	8019071006387
BAY19	3/4"	275	○	○	/	8	15	-10°/+50°	4	15 m	8019071006394
										25 m	8019071006400
										50 m	8019071006417



TRB Flexogreen

Tubo per irrigazione e giardinaggio a 4 strati e rinforzo in poliestere magliato. La barriera UV Block assorbe i raggi UV evitando l'invecchiamento precoce del tubo dovuto all'esposizione ai raggi solari. Come tutti i tubi della gamma ECOline, Flexogreen è ottenuto da un processo produttivo ai vertici della sostenibilità ambientale in termini di efficienza energetica, consumo di acqua ed emissione di CO₂.


Diametri: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

TRB Flexogreen

4-layer garden and irrigation hose with knitted polyester reinforcement. The UV Block barrier absorbs UV rays avoiding premature aging of the tube due to exposure to sunlight. Like all pipes in the ECOline range, Flexogreen is obtained from a production process at the top of environmental sustainability in terms of energy efficiency, water consumption and CO₂ emissions.

Diameters: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Layers	EAN	
	(in)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)			
FXG12	1/2"	150				25	35	-10°/+50°	4	15 m	8019071003324
										25 m	8019071003331
										50 m	8019071003348
FXG15	5/8"	180				25	35	-10°/+50°	4	15 m	8019071003355
										25 m	8019071003362
										50 m	8019071003379
FXG19	3/4"	280				20	30	-10°/+50°	4	15 m	8019071003393
										25 m	8019071003409
										50 m	8019071003416
FXG25	1"	430				20	30	-10°/+50°	4	15 m	-
										25 m	8019071003430
										50 m	8019071003447

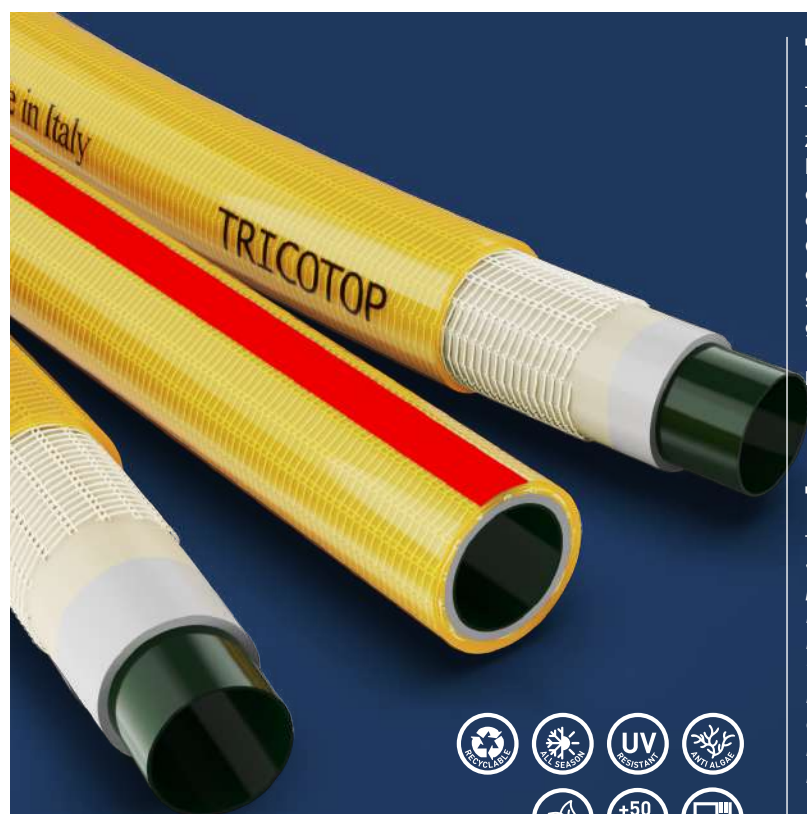

TRB TricoTop

Tubo per irrigazione e giardinaggio a 5 strati e rinforzo in poliestere magliato. TricoTop è composto da PVC atossico e privo di ftalati. La barriera UV Block assorbe i raggi UV evitando l'invecchiamento precoce del tubo dovuto all'esposizione ai raggi solari. Come tutti i tubi della gamma ECOline, TricoTop è ottenuto da un processo produttivo ai vertici della sostenibilità ambientale in termini di efficienza energetica, consumo di acqua ed emissione di CO₂.

Diametri: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

TRB TricoTop

5 layer garden and irrigation hose with knitted polyester reinforcement. TricoTop is made from non-toxic and phthalate-free PVC. The UV Block barrier absorbs UV rays avoiding premature aging of the tube due to exposure to sunlight. Like all pipes in the ECOline range, TricoTop is obtained from a production process at the top of environmental sustainability in terms of energy efficiency, water consumption and CO₂ emissions.

Diameters: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

Codice	Ø	g/m	Materiali			P.E.	P.S.	T. Utilizzo	Layers	EAN	
	(in)		Int.	Est.	Riga	(bar)	(bar)	(°C)			
TTP12	1/2"	145				25	35	-10°/+50°	5	15 m	8019071002686
										25 m	8019071002709
										50 m	8019071002723
TTP15	5/8"	175				25	35	-10°/+50°	5	15 m	8019071002747
										25 m	8019071002761
										50 m	8019071002785
TTP19	3/4"	275				20	30	-10°/+50°	5		
										25 m	8019071002808
										50 m	8019071002815
TTP25	1"	420				20	30	-10°/+50°	5		
										25 m	8019071002730
										50 m	8019071002679