

DERMAX

INTERNATIONAL QUALITY

DJ777


ACRYLIC SEALANT
عازل الأكريليك

Features :

- Primer less adhesion to most common building substrates.
- Excellent UV resistant and weather ability.
- Very low odor.
- Application Temperature 5°C to 50°C.
- Joint Movement Capability ± 50 .

المميزات :

- التصاق بدون برايمر لمعظم الركائز المستخدمة في البناء.
- مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية والقدرة على تحمل الظروف الجوية.
- رائحة منخفضة جدًا.
- درجة حرارة التطبيق من 5°C إلى 50°C.
- قدرة حركة المفاصل ± 50 .

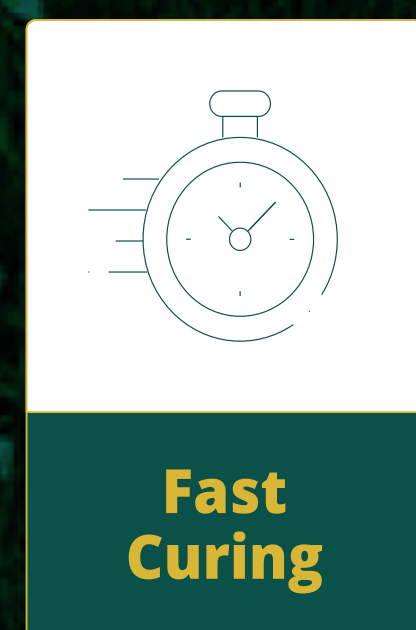

Fast
Curing



Paintable



ECO
Friendly



Low
Odour